

DEERING

GRASMAHER
HEUWENDER
HEURECHEN
SCHWADENRECHEN


HEULADER
GETREIDEMÄHER
GARBENBINDER
BINDEGARN



PATENTVERSCHLUSS

O. R. P. 338583

Stellt sich selbsttätig nach
Verhindert Messerbrüche
Schont Getriebe

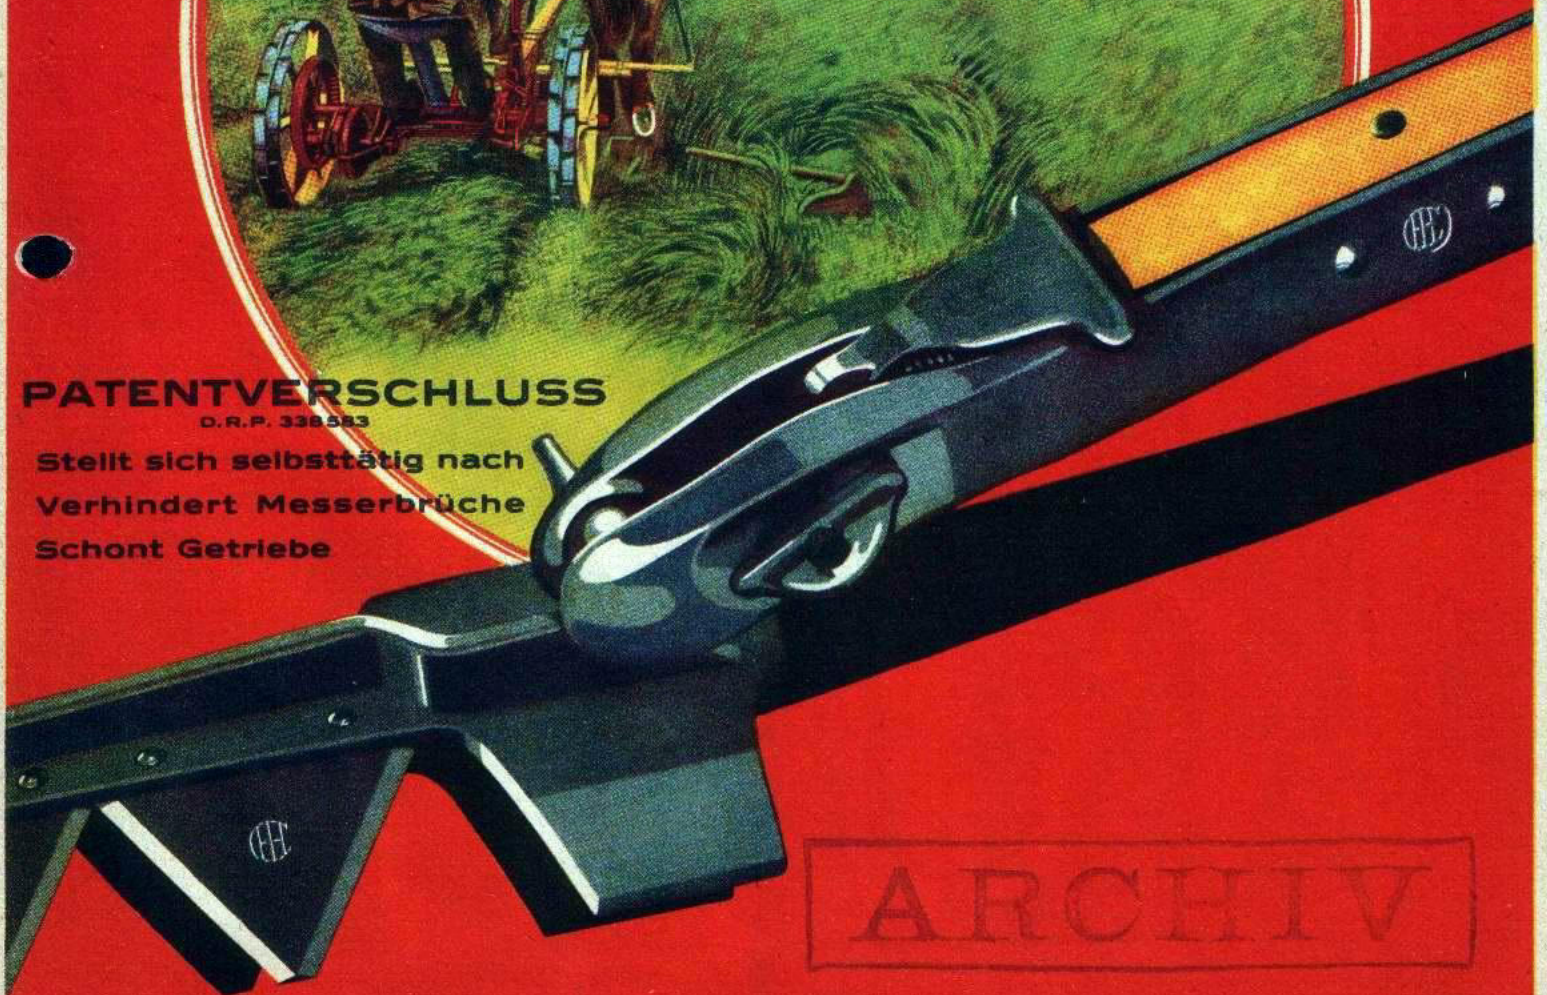


ARCHIV

DEERING • ERNTEMASCHINEN

DEERING Grasmäher

3 1/2 und 4 Fuß Schnittbreite ein- und zweispännig, 4 1/2 und 5 Fuß Schnittbreite zweispännig alle mit automatischer Patent-Treibstange (Spezial-Kuhmäher 4' mit höherer Übersetzung) Qualitätsmaterial! Leichtlaufend auf Rollen- u. Kugellagern.

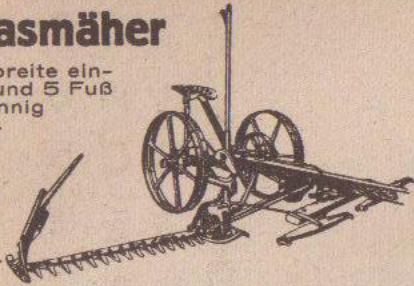

100 jährige Erfahrungen im Erntemaschinenbau

IHACE-Bindegarn


„Regulär“ und „Langlaufend“ neue, feste Wicklung mit Patentmantel D. R. P. 348428



40% Garnlänge mehr im Knäuel als früher! Kein Zusammenfallen der letzten Schichten!


DEERING Getreidemäher

Zweispännig: 4 u. 5 Fuß Schnittbreite
Einspännig: 4 Fuß Schnittbreite!
Kräftige, dabei leicht-zügige Maschine für alle Verhältnisse.

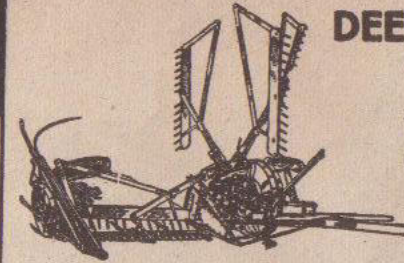


Heuwender

mit sechs 4zinkigen Gabeln
Neue kräftige Rahmen- und Gabelhalter-Konstruktion. Fettschmierung für die Kurbelwelle.

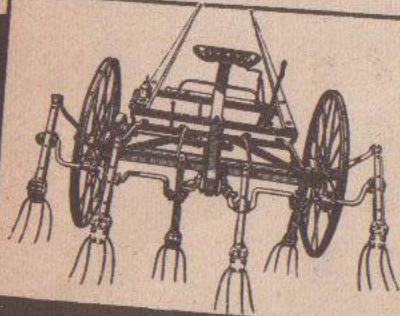


DEERING Garbenbinder

rechts- und linkschneidend 5, 6 und 7 Fuß Schnittbreite für Gespanne. 7 Fuß Traktorbinder für direkten Antrieb vom Traktormotor.

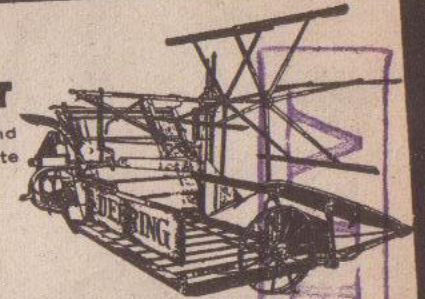

Pferderechen

Mit runden Zinken
2 m 28, bis 3 m 36 Zinken und je 2 Endzinken
Mit starken T-Zinken
2 m 28 und 2,50 m 30 Zinken und je 2 Endzinken.

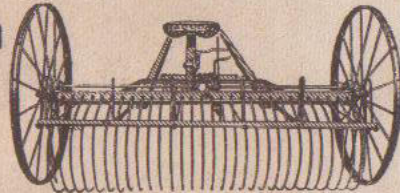


Vorteilhafteste Konstruktion! Unverwüstliche Ausführung!

Jeder DEERING Grasmäher wird mit der automatischen Patent-Treibstange

D. R. P. 338583 geliefert.


VORZÜGE:

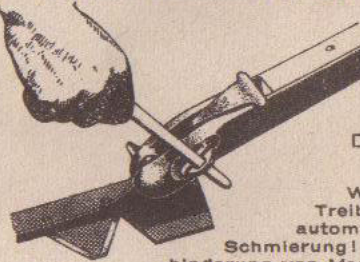

Wegfall der Klemmschraube! Treibstangenbacken stellen sich automatisch nach! Gleichmäßige Schmierung! Geringere Abnutzung! Verhinderung von Messerbrüchen! Leichtes Verbinden und Lösen von Treibstange und Messer ohne Schlüssel.

DEERING Handablagen

zum Getreidemähen für alle DEERING Grasmäher 3 1/2, 4, 4 1/2 und 5 Fuß.

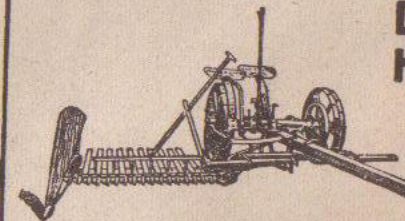

DEERING Tief- und Mittelschnittbalken (Bild: Mittelschnittbalken)

3 1/2, 4, 4 1/2 und 5 Fuß Schnittbreite.

Tiefschnittbalken für gepflegte, trockene Wiesen, auch für zweiten Schnitt.


Mittelschnittbalken für alle anderen, auch ungünstigen Verhältnisse, wo Normal- oder Tiefschnittbalken nicht angebracht sind.




IHC-Vorderwagen und Deichselträger

Für Grasmäher: Deichselträger D. R. P. 237125, Vorderwagen D. R. P. 282042

Für Getreidemäher: Vorderwagen 2 spännig und für Garbenbinder: 3spännig D. R. P. 249940



DEERING Schwadenrechen kombiniert mit Heuwender

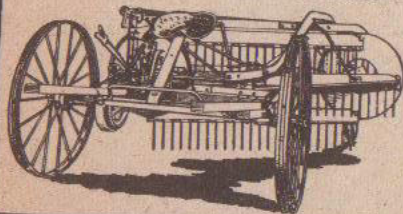

Umschaltung vom Sitz aus. — Zinkentrommel den Bodenunebenheiten entsprechend einstellbar. Bearbeitet 2 gemähte Schwaden. Ein- und zweispännig verwendbar.

Gute Maschinen verbessern eine gute Wirtschaft