

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

MASCHINEN UND GERÄTE FÜR SAAT UND ERNTE · BINDEGARNE
MOTOREN · TRAKTOREN UND ANHÄNGEGERÄTE

J. K. LUDWIG, DIREKTOR · E. F. ZEUNER, II. DIREKTOR

POSTSCHECK-KONTO: LEIPZIG 16243
BANK-KONTO: DEUTSCHE BANK UND
DISCONTO-GESELLSCHAFT, LEIPZIG

FERNRUFSAMMELNUMMER 71271
TELEGRAMM-ADRESSE: HACE, LEIPZIG

LEIPZIG C1,
TAUCHAER STR. 9-11

033E
ARCHIV

Der neue DEERING-GRASMÄHER mit umwälzenden Verbesserungen ist da!

In jahrelangen praktischen Versuchen gründlich erprobt und unter Verwertung der modernsten Erfahrungen im Maschinenbau konstruiert, weist der neue DEERING-Grasmäher (4½ und 5 Fuss) so zahlreiche Verbesserungen auf und verkörpert so grundlegende Neuerungen, dass man mit Recht von einem völlig neuen Grasmäher sprechen kann.

Bilder und Text der folgenden Seiten berichten leicht übersichtlich von den Vorzügen der Konstruktion des neuen DEERING-Grasmähers. Rechnen Sie zu diesen Vorzügen das gute Material und die sorgfältige Werkmannsarbeit, dann kommen Sie zu dem Ergebnis:

Der neue DEERING-Grasmäher ist
der Schlager des kommenden Grasmähergeschäfts.


Einer unserer Herren wird Ihnen demnächst mehr berichten von dem neuen DEERING-Grasmäher. Warten Sie bis dahin mit Ihrer Grasmäher-Bestellung. Informieren Sie aber schon jetzt Ihre Kunden über die umwälzenden Neuerungen des DEERING-Grasmähers G 2.

Hochachtungsvoll

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY

m. b. H.

Die große Umwälzung

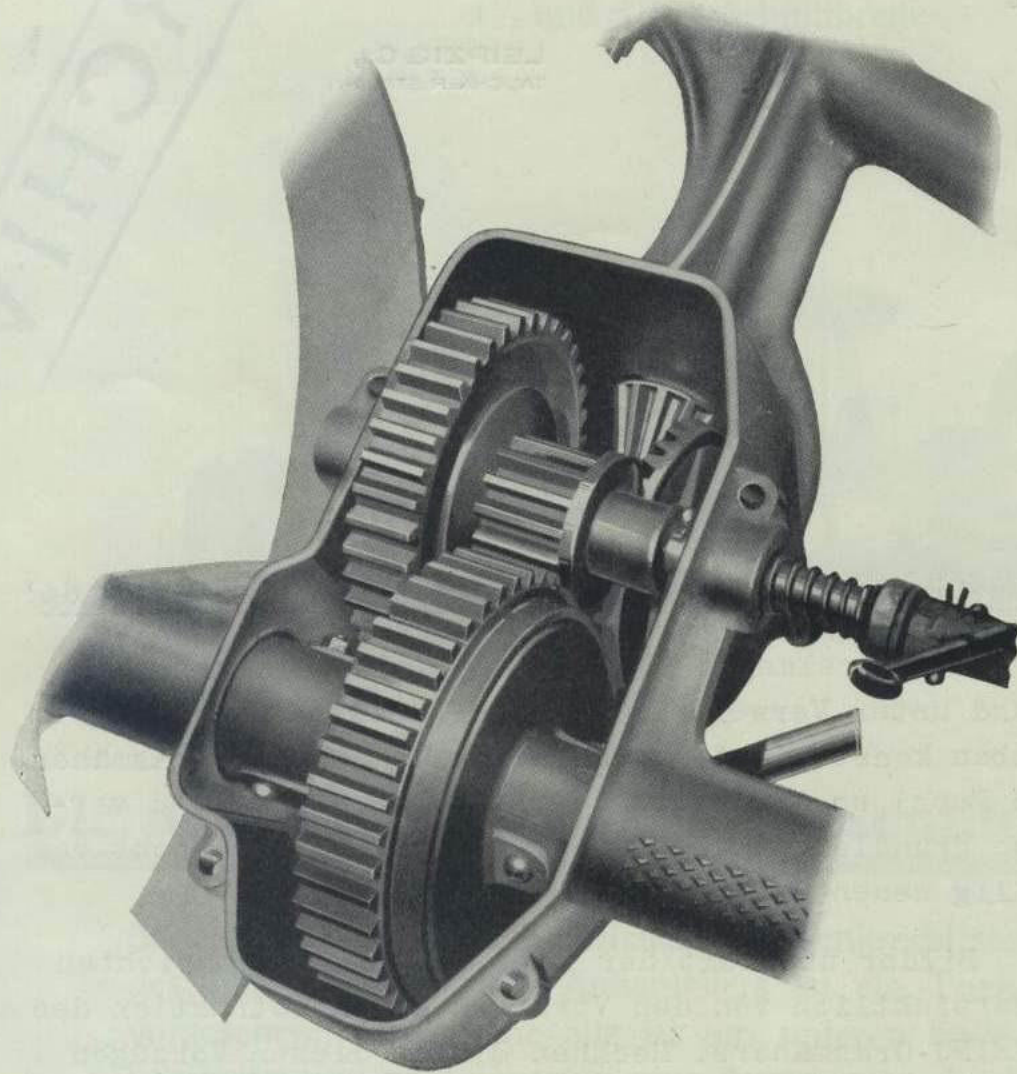

Der neue DEERING


Modell G 2, 4 1/2

Neuartige Aufzughebel

Der Balken läßt sich heben, daß er fast waagrecht auch am Innenschuh des Aufzughebels läßt sich in vertikale Stellung bringen. Das Triebwerk selbsttätig wird. Durch Vorwärtsbewegen des Aufzughebels fällt der Balken zu Boden. Eine Arretierungsvorrichtung und Kipphebel ersetzt die Hand betätigte Klinke. Kein Einklemmen der

Zentralschmierung

Differential, Antriebsräder mit Wellen und Kupplung sind zusammengelegt und laufen in einem staubdicht gekapselten Getriebekasten, wie bei einem Automobil. Einmal mit Öl gefüllt, ist der neue DEERING-Grasmäher für die ganze Ernte geölt, da auch alle Wellen vom Getriebekasten aus automatisch geschmiert werden. Leichter Zug und geräuschloser Lauf sind die augenfälligen Vorteile, die sich aus dieser Verbesserung ergeben.

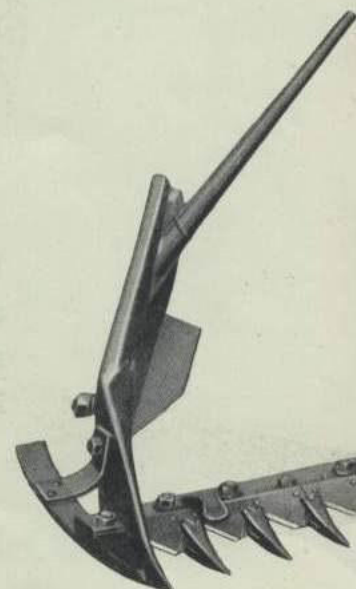

im Grasmäherbau

ERING-Grasmäher mit Zentralschmierung u. Stahldeichsel

und 5 Fuß Schnittbreite. Mehrere D. R. P. und D. R. G. M.


Aufzugvorrichtung

durch Fuß- oder Handhebel so hoch-
gerichtet über den Schwaden liegt und
kein Gras mitschleppt. Durch den
der Schneidebalken in eine absolut
en, wobei das
ausgeschaltet
bewegung des
er Schneide-
ne sinnreiche
g an Aufzug-
die früher von
mit Drahtzug.
Finger mehr.

Bruchfeste Stahldeichsel

Die Stahldeichsel besitzt eine unvergleich-
lich längere Lebensdauer als eine solche
aus Holz. Verletzungen der Zugtiere durch
Deichselbruch sind ausgeschlossen.


Verbesserte Patent-Treibstange!

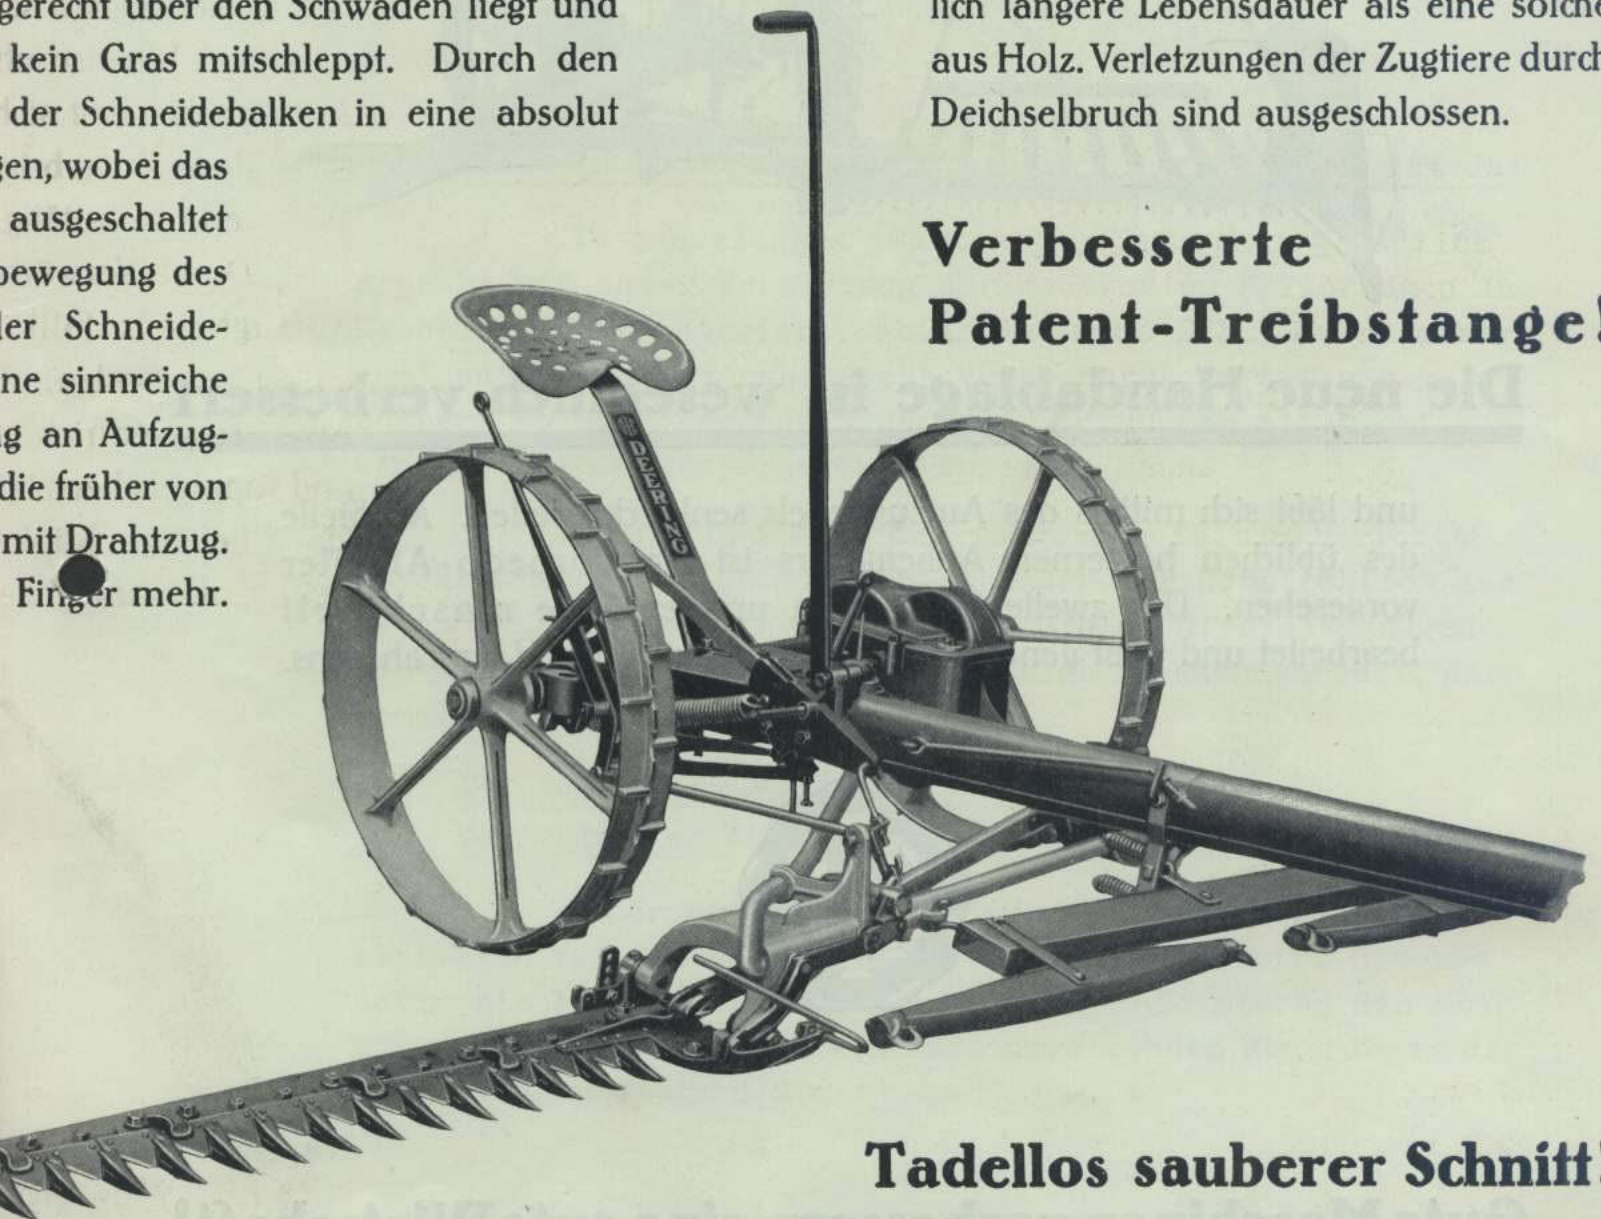

Tadellos sauberer Schnitt!

Die Handablage für den neuen DEERING-Grasmäher Modell G 2,

4½ und 5 Fuß Schnittbreite

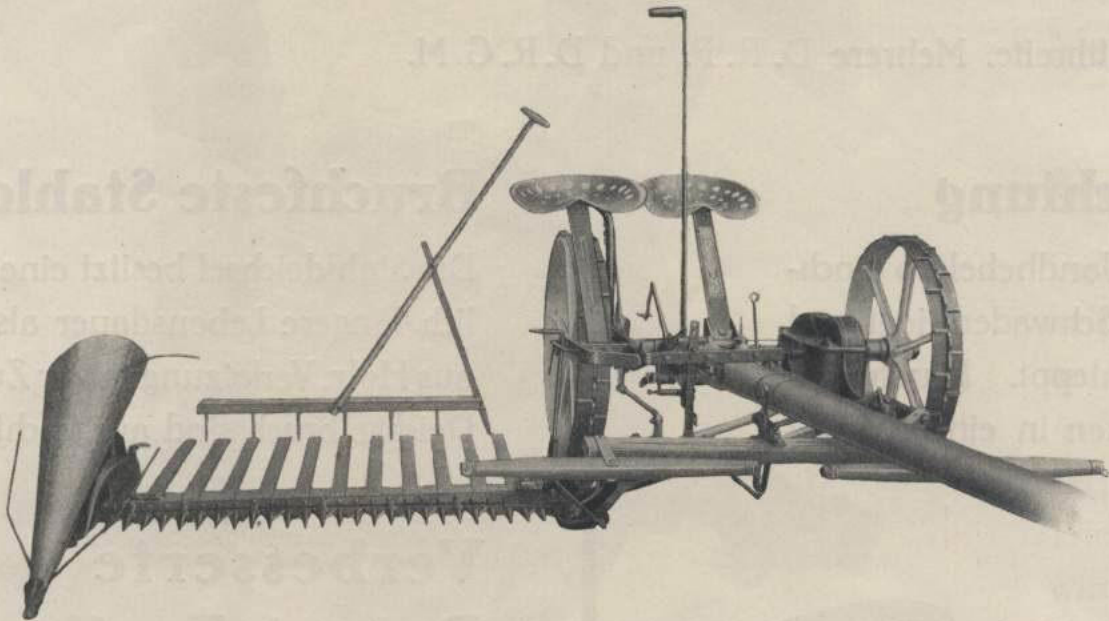

Die neue Handablage ist wesentlich verbessert

und läßt sich mittels des Aufzughebels senkrecht stellen. An Stelle des üblichen hölzernen Außenteilers ist ein Torpedo-Abteiler vorgesehen. Der zweite Sitz ist am unteren Ende maschinell bearbeitet und paßt genau in eine Ausparung des Hauptrahmens.



Gute Maschinen verbessern eine gute Wirtschaft!