

3 verschiedene Schneidebalken für M^cCORMICK Grasmäher

Sämtliche Finger, auch die Stahlfinger, sind mit auswechselbaren Fingerplatten versehen.



Schnittbreite:
1,05 m (3 1/2') Anz. d. Einzelfinger: 13, Anz. d. Klingen: 14
1,20 m (4') Anz. d. Einzelfinger: 15, Anz. d. Klingen: 16



Schnittbreite:
1,05 m (3 1/2') Anzahl der | 13, Anz. d. Klingen: 14
1,20 m (4') Doppelstahlfinger: | 15, Anz. d. Klingen: 16



Schnittbreite:
1,05 m (3 1/2') Anzahl der | 10, Anz. d. Klingen: 14
1,20 m (4') Doppelstahlfinger: | 11, Anz. d. Klingen: 16
und 1 Einzelfahlfinger

M^cCORMICK Scherenfingerbalken für Mittel- und Tiefschnitt

sind mit einer mehrteiligen, die ganze Länge des Fingerbalkens durchlaufenden, Hartstahlreibungsschiene versehen, die dem Messer eine hervorragende Führung sichert, DRGM. 1204346. Diese Reibungsschiene ist zur Verhinderung von Verkopfungen mit Reinigungsöffnungen versehen, durch welche Pflanzenteile und Erde, die sich sonst festsetzen könnten, hindurchfallen.

Besondere Ausrüstung für M^cCORMICK Grasmäher

Bei Bestellungen verlange man ORIGINAL M^cCORMICK Zubehör

M^cCORMICK Deichselträger

Das Rad wühlt sich nicht ein und folgt leicht jeder Bewegung der Zugtiere, da es sich um ein senkrecht stehendes Rollenlager dreht.



Leichter M^cCORMICK Vorderwagen

Die Räder folgen unabhängig voneinander den Bodenunebenheiten. Sie drehen sich leicht um senkrecht stehende Rollenlager. Die Zugvorrichtung des



Grasmähers bleibt federnd und die Anspannung durch eine mitgelieferte Deichselverlängerung normal.


M^cCORMICK Vorderwagen

mit Achsfellenlenkung. Kein Herumdrehen und infolgedessen kein Einwühlen der Räder. Die Nadbuchsen sind auswechselbar.



M^cCORMICK Handablage zum Getreidemähen

besteht aus dem beweglichen Lattenrost, dem zweiten Sitz mit Stütze, dem Handdrehen und dem Torpedo-Aufhänger. Der Lattenrost wird mit dem linken Fuß bedient. Der Aufzuabebel kann so eingestellt werden, daß er beim Ablegen nicht hindert.



Mehrere DRGM.



M^cCORMICK

Ölbad-Grasmäher

mit Zentralschmierung • Geräuschloser Gang und leichter Zug durch 13 Kugel- und Rollenlager

8-C Leichter Zweispänner (Kuhmäher)
1,20 m (4') Schnittbreite

8-A Einspänner
1,05 m (3 1/2') Schnittbreite

Mehrere DRP. und DRGM.

Deutsches Erzeugnis



GUTE MASCHINEN VERBESSERN EINE GUTE WIRTSCHAFT


M^cCORMICK Ölbad- Grasmäher

haben geräuschlosen Gang und leichten Zug durch 13 Kugel- und Rollenlager und die bewährte Zentralschmierung aller Zahnräder und Wellen, Sperrklinken, Kupplung und sämtlicher Lagerstellen am Haupttrahmen. ■


Größte Leichtzügigkeit

durch
6 Rollenlager an der Hauptachse
4 Rollenlager an den Gegenwellen
2 doppelreihige Präzisions-Kugellager an der Kurbelwelle
1 doppelreihiges Präzisions-Kugellager an der Treibstange. ■

Doppelreihige Präzisions-Kugellager an der Kurbelwelle und Treibstange

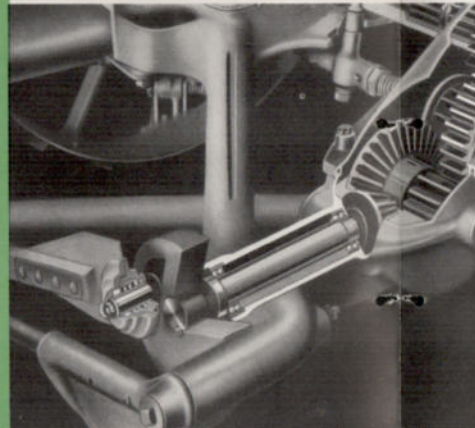

Haupttrahmen des M^cCORMICK Ölbad-Grasmähers 8-C 1,20 m (4') mit geöffnetem Getriebekasten

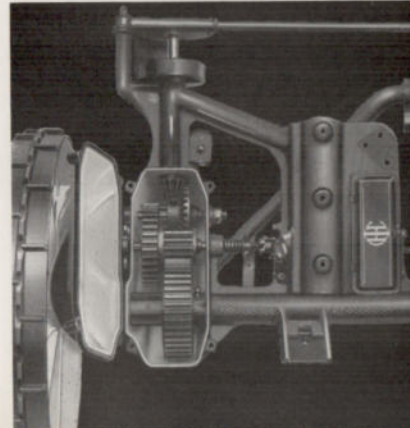

Beide Fahrräder sind auf die Achsenenden fest aufgefleckt. Auslaufen und Lockerwerden ausgeschlossen. Die Sperrklinken sind aus den Fahrrädern in den Getriebekasten verlegt, deshalb kein Verschleiß mehr durch Sand oder Schmutz.

Sämtliche Zahnräder, die Sperrklinken und die Kupplung liegen geschlossen im Ölbad. Auch alle Wellen werden selbsttätig geschmiert. Kein Zahnrad liegt außerhalb des Ölbad.

Eine einmalige Öl-Füllung des Getriebekastens genügt für die ganze Ernte. Der Getriebekasten wird durch eine besondere Dichtung zwischen Kasten und Deckel staub- und öldicht abgeschlossen. Keine Ölverluste an den Wellenenden durch besondere Dichtungen.

Aufzug- und Kipphebel sind ohne Drahtzuglinken und verriegeln sich automatisch. Bei Bedienung des Fußhebels arbeitet das Messer weiter.

Die M^cCORMICK Ölbad-Grasmäher liefern unter allen Verhältnissen einen guten Schnitt. Der Schneideballen kann mittels des Aufzughebels in zwei verschiedene Stellungen, und zwar in halbe Höhe und Senkrechthstellung gehoben werden, wobei ein zwangsläufiges Aus- und Einrücken des Getriebes bei Betätigung des Aufzughebels erfolgt.

Die bewährte M^cCORMICK Stahldeichsel des M^cCORMICK Ölbad-Grasmähers ist nicht nur leichter im Gewicht, sondern auch haltbarer als eine Holzdeichsel besser Qualität. Keine Verletzungen der Zugtiere durch Splitter.

Die bewährte M^cCORMICK Treibstange. Der automatische Verschluss am Messerkopf gleicht die natürliche Abnutzung von selbst aus, verhindert Messerbrüche und schont die Getriebe DRP. 338.553. Der Messerwechsel ist einfach.



Öffnen des Verschlusses mittels Dornes und Fußdruckes



Das Schließen erfolgt ohne Werkzeug


Die Treibstange hat am oberen Ende ein doppelreihiges staubdicht gelapetes Präzisionskugellager DRM. 1347638. Das ungeteilte Federblatt am oberen Treibstangenende ist durchgehend elastisch.



Die Fahrradachse läuft in 6 kräftigen Rollenlagern, die ebenfalls selbsttätig vom ölgefüllten Getriebekasten aus geschmiert werden



Die beiden Sperrklinkenplatten mit den Sperrklinken und das Hauptantriebsrad. Bei dieser Bauart greifen die Sperrklinken schnell und stoßfrei ein.

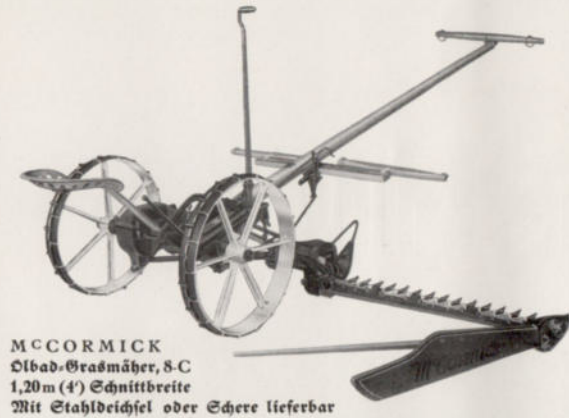

M^cCORMICK
Ölbad-Grasmäher, 8-C
1,20 m (4') Schnittbreite
Mit Stahldeichsel oder Schere lieferbar

Rechtzeitig gemähte Wiesen geben gutes Heu

Wiesengras, das zu Beginn der Blüte gemäht wird, hat den höchsten Futterwert. Nach der Blüte sinkt mit jedem Tag der Eiweißgehalt und das Heu verliert an Futterwert. Mit dem Grasmäher kann die Arbeit besser und schneller zur richtigen Zeit bewältigt werden.



M^cCORMICK
Ölbad-Grasmäher, 8-A
1,05 m (3 1/2') Schnittbreite
Mit Schere oder Stahldeichsel lieferbar