



M^cCORMICK

Pferderechen

Vollautomat mit runden oder T-Zinken

DRP. 285 167, DRGM. 1 359 286 und 1 359 287

Leichte Bedienung / Kräftige Bauart

Deutsches Erzeugnis



GUTE MASCHINEN VERBESSERN EINE GUTE WIRTSCHAFT

Leichte Bedienung

Die automatische Entleerung des Zinkenkorbes erfolgt durch Betätigung eines Fußhebels.


Beim Herunterfallen des Zinkenkorbes wird der Aufschlag durch zwei nacheinander wirkende starke Dufferfedern abgefangen, damit sich dieser nicht auf die Scherdeckel und damit auf das Zugtier auswirkt. DRSM. 1359 287

Beim Transport oder Leerfahren wird der Zinkenkorb durch eine einfache Sperrvorrichtung hochgehalten.



Ablage auch beim Wenden

Durch eine zweiteilige Sperrstange funktioniert die Ablagevorrichtung auch beim Wenden, DRP. 285 167. Die beiden Hälften der Sperrstange und die Fahrräder mit den Sperrscheiben sind gegenseitig austauschbar, also doppelseitig und doppelt lang zu benutzen. Die Sperrstangenzähne sind gehärtet, geschliffen und in die Sperrscheiben genau eingepaßt. Die starke Fahrradachse ist durchgehend.

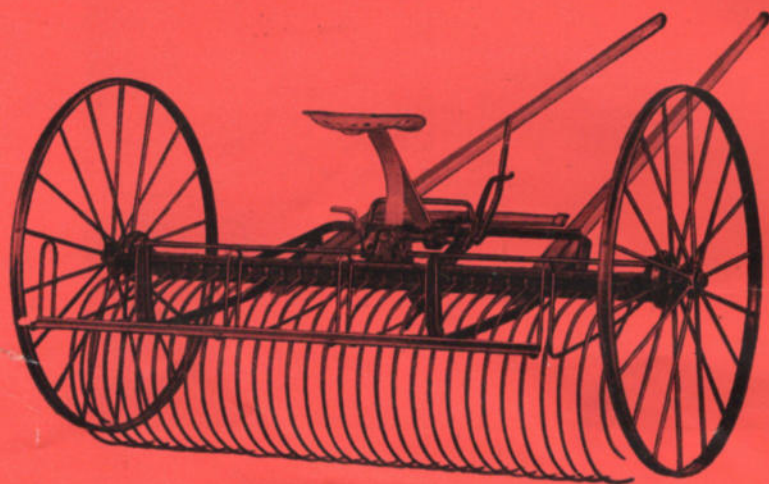

McCORMICK Pferdewagen Nr. 5, 2,40 m (8') mit 30 runden Zinken



Den gut gefederten Sitz DRSM. 1359 286 und die bequeme Fußrast wird jeder Fahrer zu schätzen wissen

McCORMICK

für Heu und

Nr. 5 mit runden Zinken


Meter	Zinkenanzahl
1,95 (6 1/2')	28
2,25 (7 1/2')	28
2,40 (8')	30
2,40 (8')	36
2,70 (9')	34
3,00 (10')	38

und je 2 Endzinken

McCORMICK

Pferde

Leichte Bedienung

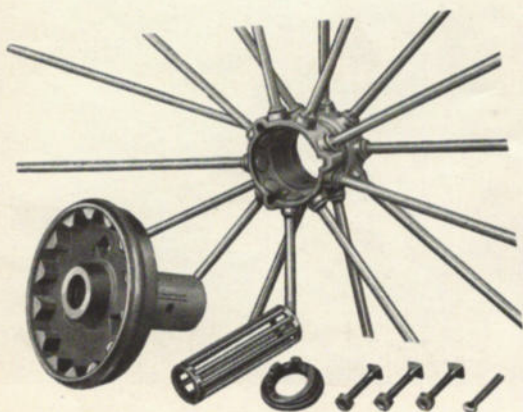

Radnabe und Sperrscheibe sind aus einem Stück und können leicht ausgewechselt werden. Rollenlager in den Fahrrädern erhöhen die Leichtzügigkeit des Gerätes.

Pferderechen

d Getreide

Nr. 4 mit T-Zinken

Meter	Zinkenzahl
1,95 (6 1/2')	28
2,40 (8')	30

und je 2 Endzinken

Die Bauart ist die gleiche wie die des vorher beschriebenen Pferderechens Nr. 5

McCormick Pferderechen

/ Kräftige Bauart

Kräftige Bauart


Die Fahrräder sind von größter Festigkeit, da die versehenen Speichen beiderseits warm vernietet sind und die Nietköpfe in der Vertiefung der Profilstahlfelge gegen Abnutzung geschützt liegen. Radbuchsen und Sperrscheiben sind in einem Stück gegossen und leicht austauschbar.

Rollenlager in den Fahrrädern erhöhen die Leichtzügigkeit des Gerätes.

Die Zinken sind von gutem Federstahl und werden in einer geschliffenen Schiene seitlich geführt. Ein Überspringen der Zinken wird durch besonders geformte Abstreifstangen verhindert.

Kurze Endzinken an den Außenseiten des Zinkenkorbes vermeiden Verstopfungen der Fahrräder. Beim Zurücksetzen des Gerätes wird der Zinkenkorb durch Handhebel angehoben. Durch Druck auf einen Fußhebel können die Zinken gegen den Boden gehalten werden. Unter Einhaltung der richtigen Arbeitsstellung läßt sich die Scherdeckel nach der Größe des Zugtieres durch ein Spannschloß verstellen.

Der Sitz ruht auf einer zweiteiligen Feder und ist wie die breite Fußrast sehr bequem für den Fahrer.

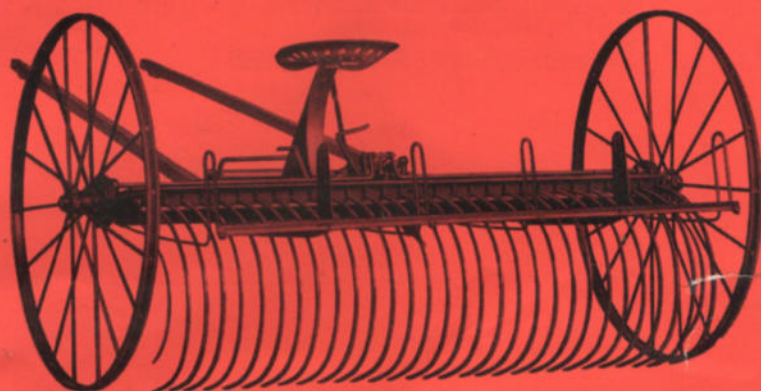

McCORMICK Pferderechen Nr. 4. 2,40 m (8') mit 30 T-Zinken

3 weitere Helfer

für die Heuernte

M^cCORMICK
Ölbad-Grasmäher

Zweispänner

Leichte Zweispänner

(Kuhmäher)

und Einspänner



M^cCORMICK
Gabelheuwender
6 Gabeln, vierzinkig

M^cCORMICK
Schwadenrechen

vereinigt mit Heu-
wender und
Schwadenstreuer

Verlangen Sie Sonderprospekt!

