


Alle wichtigen Lagerstellen sind für die bequeme und zuverlässige Fettpressenschmierung eingerichtet

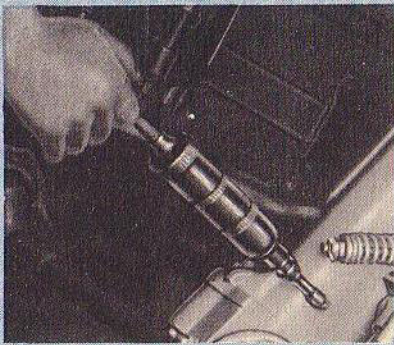


M^cCORMICK Bindemäher Nr. 5

Normalmodell, rechts- oder linkschneidend
1,50 m (5'), 1,80 m (6'), 2,10 m (7')

Leichteres Modell, rechts- od. linkschneidend
1,20 m (4'), 1,50 m (5')

Haupttrah, Haupttrahmen und Elevatoren des Leichteren Modells haben die gleichen Abmessungen wie die des Normalmodells, so daß auch mit dieser Maschine schweres Getreide gemäht werden kann.

McCORMICK Sonderausrüstungen sparen Zeit, erleichtern die Arbeit und helfen im Lagergetreide.

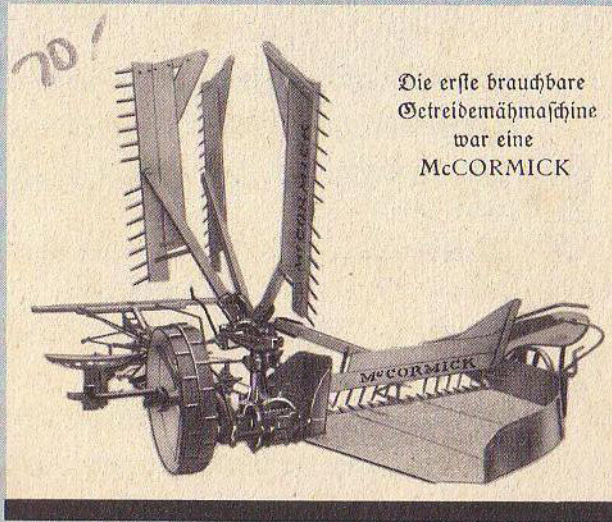

Die erste brauchbare Getreidemähmaschine war eine McCORMICK

Ruhiger, fast geräuschloser Gang. Der Rechen- und Schneidwerktrieb läuft in staubdicht geschlossenem Ölbad.

Bequeme Wartung. Eine Ölfüllung reicht für die ganze Ernte.

Leichte Bedienung. Alle Bedienungshebel können während der Fahrt leicht bedient werden. Die Plattform läßt sich für den Transport von einem Mann hochklappen.

Dauerhafte Bauart. Die Plattform aus verzinktem Stahlblech ruht auf einem starken Winkelstahtrahmen.

M^cCORMICK Getreidemäher


Normalmodell - Zweispänner

1,35 m (4 1/2'), 1,50 m (5') Schnittbreite

Leichtes Modell - Einspänner oder Zweispänner

1,20 m (4') Schnittbreite

Das Leichte Modell hat die Vorteile der Bauart des Normalmodells (insbesondere den gleichen Rechenständer und Rechentopf). Es ist aber im Gewicht leichter als das Normalmodell.

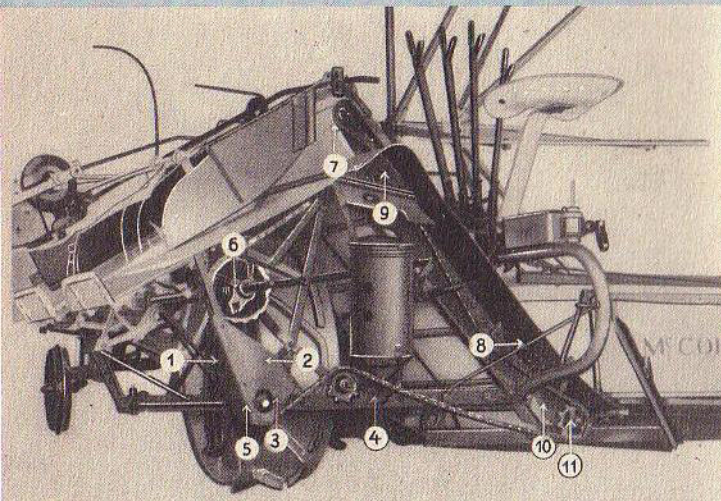

Die Rollenlager am McCORMICK Bindemäher Nr. 5

- 1 und 2 = Haupttrah mit Kugeldrucklagern
- 3 und 4 = Gegenwelle mit Kugeldrucklager
- 5 = Kurbelwelle, 6 = Viderantriebswelle
- 7 und 8 = Obere Elevatorwalzen
- 9 und 10 = Untere Elevatorwalzen
- 11 = Plattformwalze

D 41 - L

International Harvester Company mbH.

Berlin, Breslau, Hamburg, Königsberg (Pr)
Leipzig, München, Neuss

Fabriken in Neuss am Rhein

M^cCORMICK Getreidemäher haben leichten, nahezu geräuschlosen Gang

An alle Bauern und Landwirte


Gute Maschinen verbessern eine gute Wirtschaft




Deutsches Erzeugnis

M^cCORMICK
Getreideerntemaschinen


Leichte Bedienung • Leichter Gang • Lange Lebensdauer

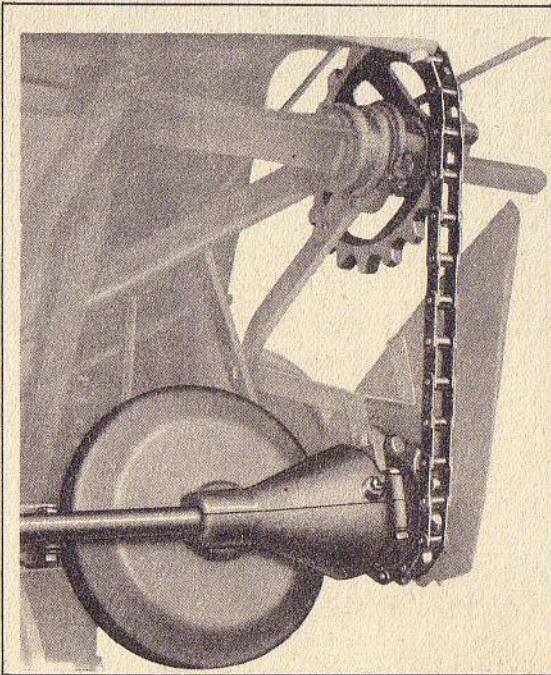

Gekapseltes Hauptwinkelgetriebe

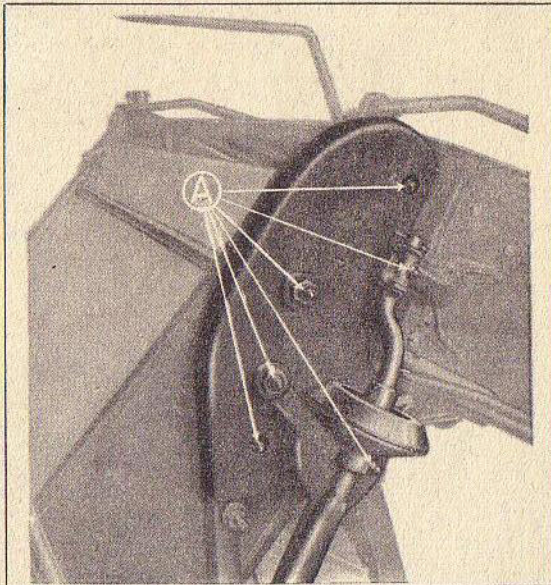

Gekapselter Elevatorantrieb

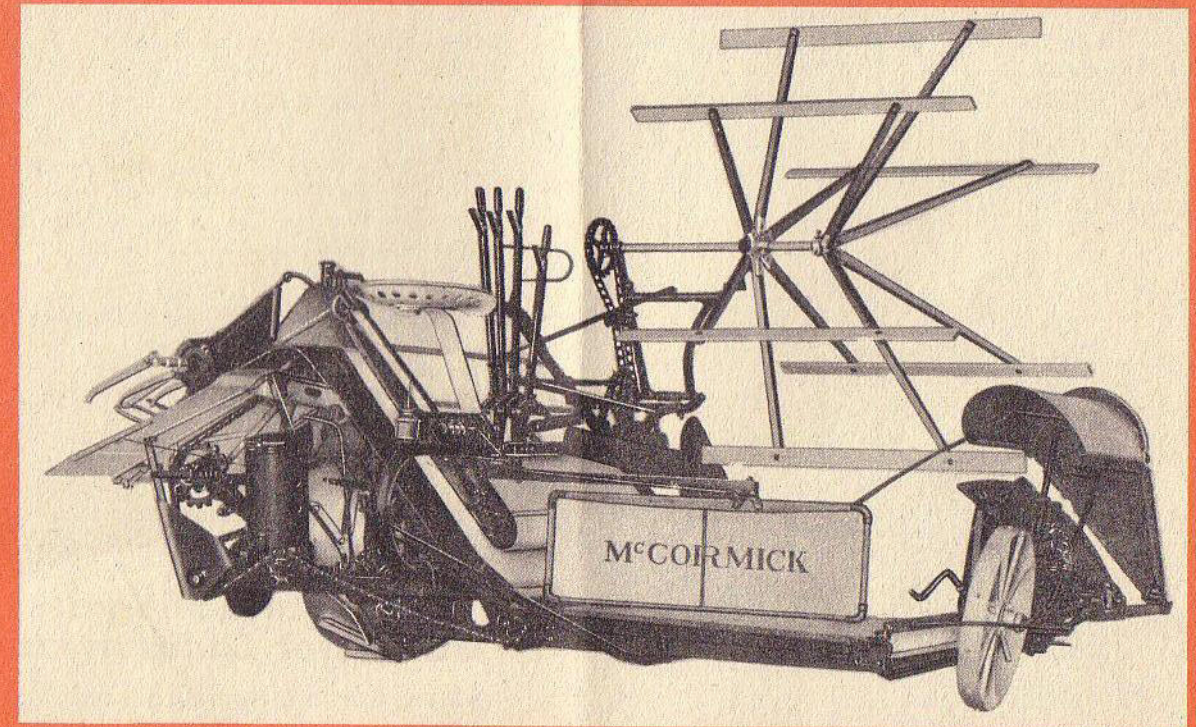

Dauerhaft. Starkes Stahlrahmengestell.

Leichtzügig. Rollenlager an allen wichtigen Lagerstellen. Ruhig laufende Stahlrollenfetten.

Kraftsparend. Tragfähiges Haupttrab, das auch in hängigem Gelände durch Kugelbrückenlager leicht läuft.

Zuverlässig. Plattform, Sikrohr, Elevator, Bindetisch und Bindevorrichtung sind für längste und stärkste Frucht bemessen.

Betriebssicher. Schutzverkleidungen der Antriebsteile. Freischwebender Elevator. Zuführungen an den Elevatoren.

Leichte Bedienung. Bequem erreichbare Stellhebel.

Fettpressenschmierung aller wichtigen Lagerstellen.

McCORMICK Bindemäher Nr. 5 sind mit Stahlrollenkettten, Fettpressenschmierung und gekapselten Antriebsteilen ausgerüstet.