


# DEERING

## Schlepper

Die neuen Typen „FS“ und „FG“ sind eine Weiterentwicklung der bewährten DEERING Schlepper F-12-G und weisen neben den erprobten Eigenschaften ihrer Vorgänger eine Reihe von Verbesserungen auf, die ihre Leistungsfähigkeit weiter steigern. Die Motorstärke beträgt ca. 20 PS und gibt der Maschine einen erweiterten Einsatzbereich

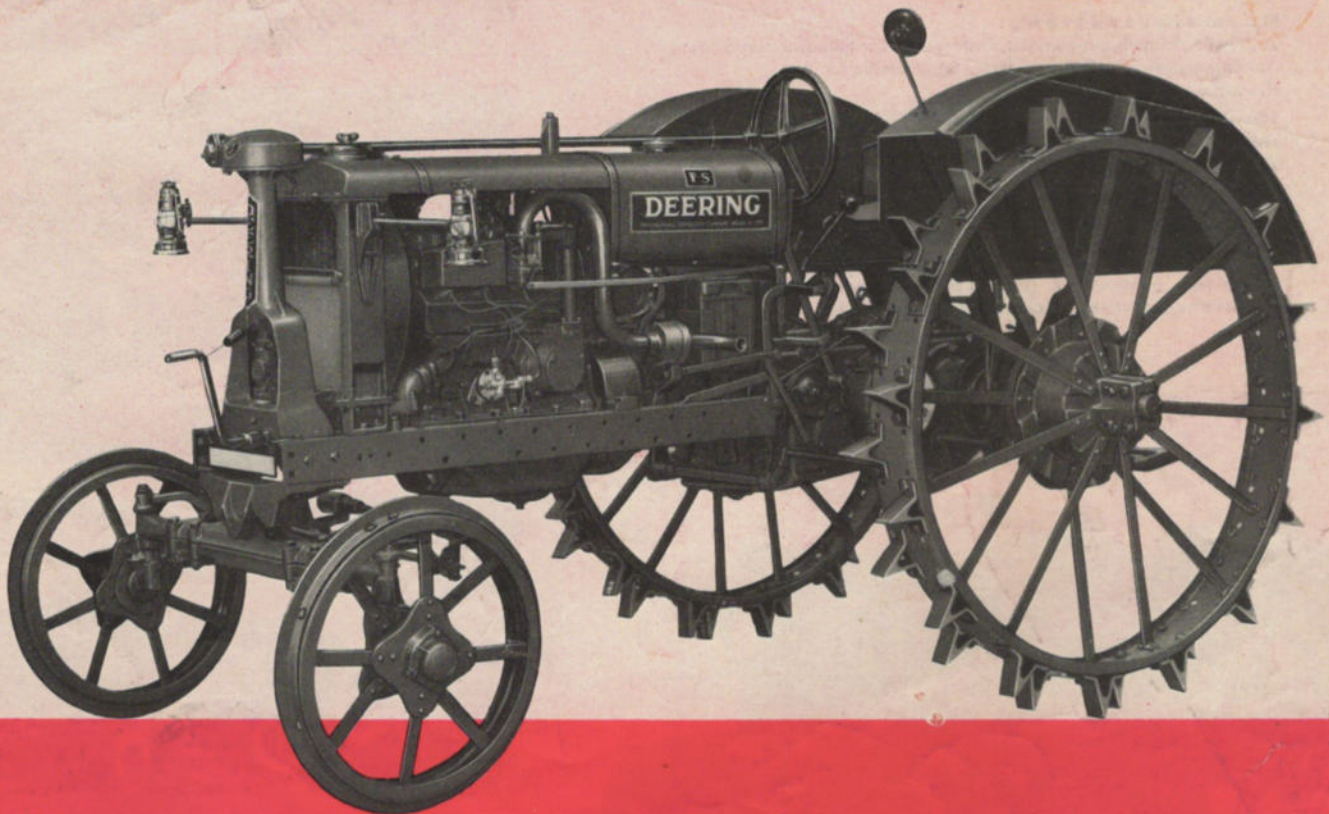

**DEERING Schlepper „FS“** • Die großen Treibräder (1370 mm Durchm.) bewirken außer der großen Bodenfreiheit, die beim Tiefpflügen und dem Arbeiten in Reihenfrüchten von großem Vorteil ist, einen geringen Rollwiderstand, also günstige Ausnutzung der Motorkraft der Maschine

Der DEERING Schlepper „FS“ mit Stahlrädern ist im Hinblick auf eine evtl. spätere Ausrüstung mit Ackerluftreifen mit Vierganggetriebe, Fußbremse und Anhängerzughaken ausgerüstet.

Der DEERING Schlepper „FG“ mit Ackerluftreifen wird mit der Reifenausrüstung: vorn 5.00 x 16, hinten 9.00 x 40 geliefert. Diese Reifenausrüstung in Verbindung mit der Konstruktion des Schleppers ergibt eine außergewöhnlich hohe Bodenfreiheit, die besonders bei der Arbeit in Reihenfrüchten von Nutzen ist.

**Technische Einzelheiten:**

**Motor:** Vier Zylinder, hängende Ventile, auswechselbare Zylinderhülsen, Fallstromvergaser, Hochspannungsmagnet, Luftfilter, Ölfilter, verstellbarer Regulator

	„FS“ mit Stahlrädern	„FG“ mit Ackerluftreifen
<b>Fahrgeschwindigkeiten</b>		
4 Vorwärtsgänge . km/Std	3,6; 4,8; 6,2 (4. Gang blockiert)	3,6; 4,8; 6,2; 14,8
1 Rückwärtsgang . km/Std	5,0	5,0
<b>Zapfwelle</b> mit separatem Schalthebel .	538 U/Min	538 U/Min
<b>Radstand</b>	1950 mm	1950 mm
<b>Wendekreis-Halbmesser</b>	3800 mm	3800 mm
<b>Hinterräder</b>	1370 x 150 mm	9.00 x 40
<b>Vorderräder</b>	610 x 90 mm	5.00 x 16
<b>Spurweite (verstellbar)</b>		
hinten . . . . .	von 1200 bis 2200 mm	von 1200 bis 2200 mm
vorn . . . . .	von 1100 bis 1500 mm	von 1100 bis 1500 mm
<b>Bodenfreiheit</b>	380 mm	380 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 1700 kg	ca. 1750 kg

**Normalausrüstung:**

Zapfwelle, Schnellganggetriebe, Fußbremse, verstellbarer Zugrahmen, Anhängerzughaken, Funkenfänger, Schutzbleche für die Hinterräder, Werkzeug.



**Für „FS“ (mit Stahlrädern):** 64 Spatengreifer (100 mm hoch) für die Hinterräder, Steuerringe (35 mm hoch) für die Vorderräder.

**Für „FG“ (mit Ackerluftreifen):** elektrische Lichtanlage mit Batterie.

**Sonderausrüstung:**

Riemenscheibe (310x160 mm, 800 U/Min)

**Für „FS“ (mit Stahlrädern):** Radverbreiterungen (mit Laschen, ohne Greifer) 150 mm hoch, Spatengreifer (100 mm hoch) für Radverbreiterungen, Straßenschutzreifen, elektrische Lichtanlage mit Batterie.

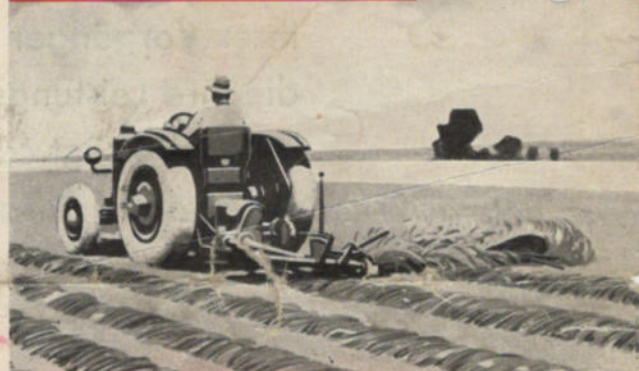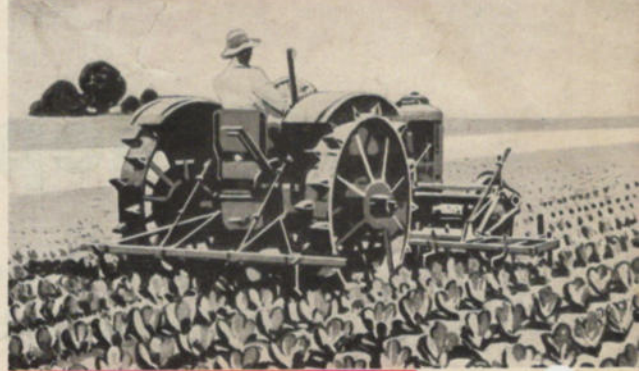

**DEERING Schlepper „FG“**  
Reifenausrüstung: vorn 5.00 x 16, hinten 9.00 x 40

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.