



***Gute Düngung
Gute Ernte...***

M^c CORMICK-DEERING

DÜNGERSTREUER MIT MOMENTEINSTELLUNG

● LEICHTZÜGIG ● STABIL ● ZUVERLÄSSIG

Reguläre Ausrüstung: Stahlräder, Verteilungsbretter (gleichzeitig Windschutz), Schere und Einsparungswalzen.

Kräftige Bauart - geringes Eigengewicht - leichtzügig.

Der sehr geräumige Streukasten aus trockenem Holz ist kräftig gebaut und gut verstrebt. Er liegt tief, was den Transport erleichtert.

Niedriges Eigengewicht der Maschine, geringer Kraftverbrauch des Streuwerkes und die hohen Stahlrollen zusammen eine besondere Leichtzügigkeit. Auch für die 2.50 m breite Maschine genügt daher ein Pferd.

Denkbar einfache Bedienung.

Der Ausrücker und der Stellhebel für die Momenteinstellung liegen an der linken, hinteren Seite der Maschine und sind durch eine Schutzvorrichtung geschützt. Die Streuvorrichtung am Boden des Streukastens läßt sich zur Reinigung leicht erreichen.

Die Streuvorrichtung arbeitet zuverlässig.

Zwischen zwei geschlitzten Streukastenböden 1 und 2 werden zwei Streugitter 3 langsam hin und her bewegt. Die Zuführungsschiene 4 gegen die beiden Gitter fällt durch die Schlitze der beiden Streuböden und die quadratischen Öffnungen der Streugitter. (Siehe nebenstehende Abbildungen.)


Zum Streuen kleinster Düngermengen werden Feinstreugitter mitgeliefert, die für Kalkstreuen dienen die Zwischenstücke 6.

Der Antrieb des Streuwerkes erfolgt vom linken Fahrrad über ein Kegelgetriebe. Weitere Zahnradantriebe sind für die Verteilungsbretter vorgesehen.

Jeder Dünger wird in jeder Menge gestreut.

Alle Düngemittel können in jeder Menge gleichmäßig gestreut werden. Das gilt auch für kleinste Mengen. Hierfür sind Feinstreugitter vorgesehen. Außerordentlich gut eignet sich die Maschine auch zum Kalkstreuen. Hierfür sind Zwischenstücke 6 einzulegen.

Auch zum Breitsäen kann der M^cCORMICK-DEERING-Düngerstreuer verwendet werden. Eine Sä-Trommel ist ebenfalls mitgeliefert.

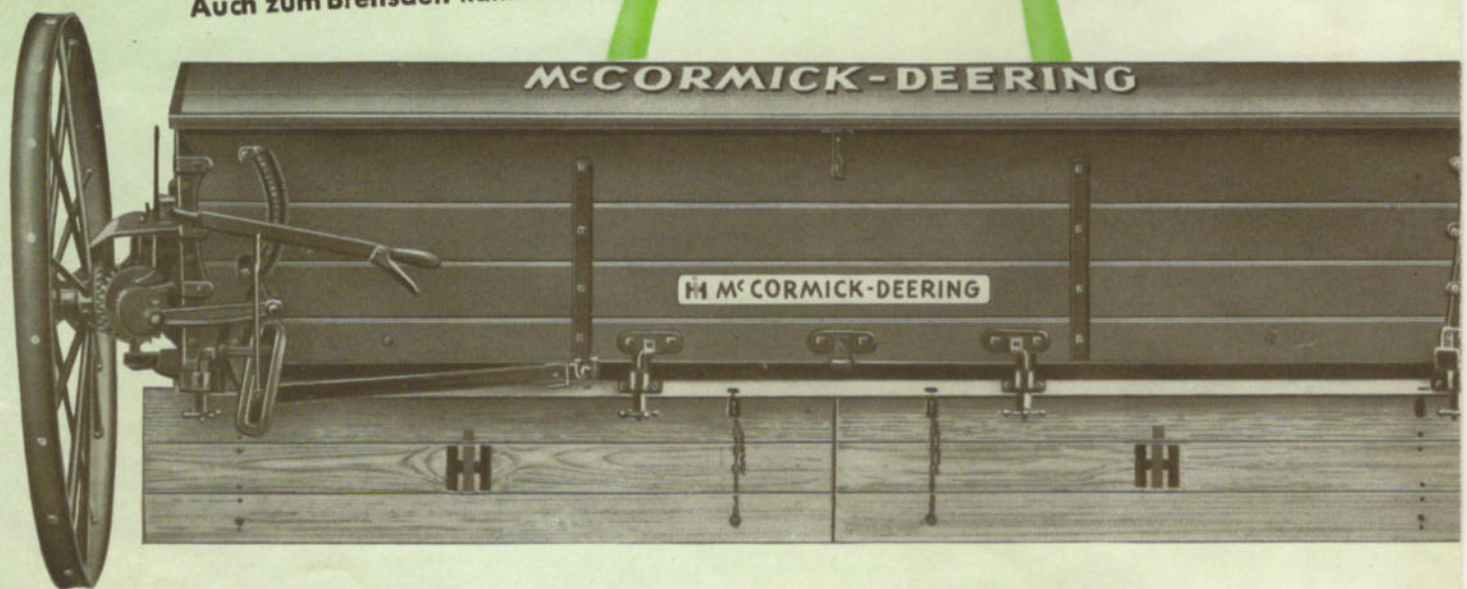

NG

REUER

G-2 u. 2 1/2 METER

ASSIG ● PRAKTISCH

annvorrichtung.

o daß der Dünger leicht eingefüllt
 räder mit breiten Felgen ergeben
 rd.

astenwand und sind auch während
 schnell ab- und anbauen.

d her bewegt, wobei die Dünger-
 en Kastenboden 1. Der Kunstdünger
 gleichmäßig verteilt auf den Acker.


icht auswechselbar sind. Zum

der sind nicht vorhanden.


Mengen, für die besondere Feinstreu-
 ür sind lediglich die schon erwähnten

belle wird mit jeder Maschine geliefert


Ein Blick in den geräumigen
 Streukasten.

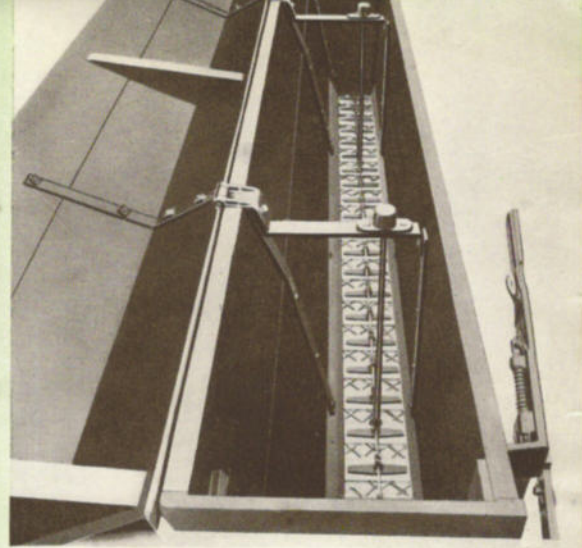


Dieser Querschnitt zeigt
 den Aufbau des Streu-
 kastens und des Streuwer-
 kes.

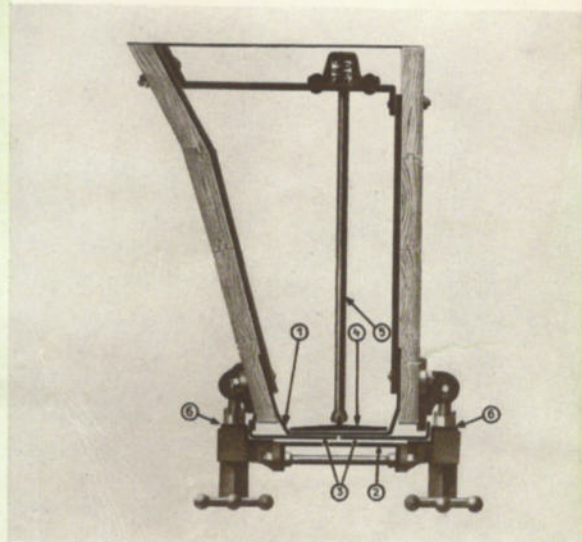


Das einfache, zuverlässig
 arbeitende Streuwerk. Zwi-
 schen den beiden Schlitz-
 böden 1 und 2 bewegen
 sich langsam die zwei Streu-
 gitter 3. Die Zuführungs-
 schiene, die von der Druck-
 stange 5 gegen den Kasten-
 boden gedrückt wird, ist
 mit 4 gekennzeichnet.

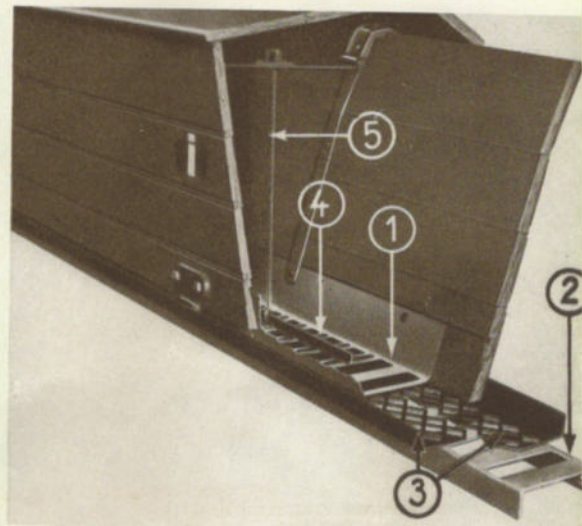

Die auch während der
 Fahrt leicht erreichbaren
 zwei Bedienungshebel:
 der Ausrücker und der
 Streumengenhebel.

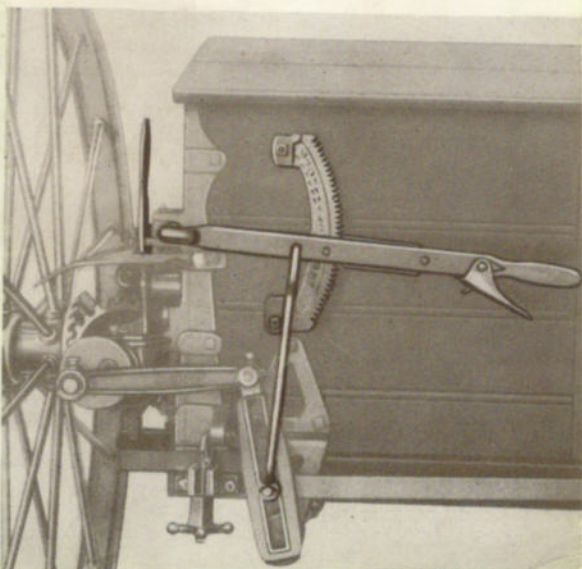

AUS DEN
 NEUSSER WERKEN

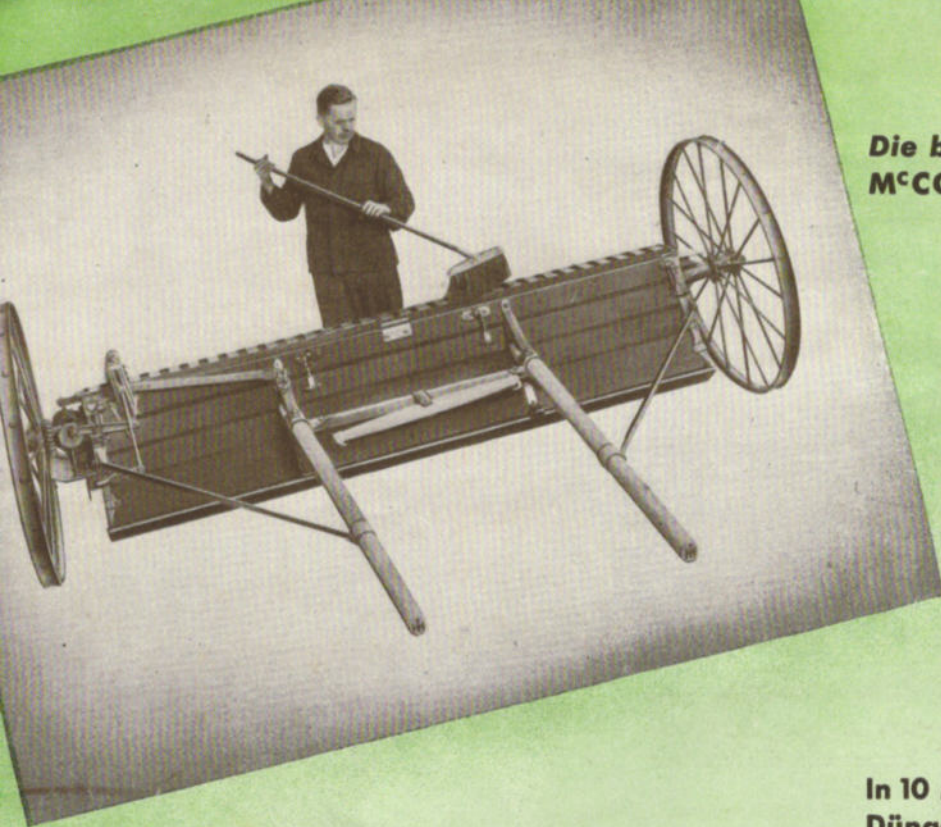


Die besonders praktische Reinigung des M^cCORMICK-DEERING-Düngerstreuers

Zur Reinigung wird die Zuführungsschiene aus dem Kasten herausgenommen; eines Werkzeuges bedarf es hierzu nicht. Mit einem scharfen Besen wird dann das Innere des Kastens gereinigt. Anschließend wird der Streukasten mit geschlossenem Deckel auf den Kopf gedreht. Nachdem die Handmuttern gelöst und zwei Scharniere zur Befreiung der Treibstangen aufgeklappt wurden, liegen Streugitter und Kastenböden frei, und die Reinigung kann vor sich gehen. Der Zusammenbau der Maschine erfolgt ebenso schnell und einfach.

In 10 Minuten ist der M^cCORMICK-DEERING-Düngerstreuer gründlich gereinigt.

Seit Jahrzehnten sind M^cCORMICK-DEERING-Maschinen aus Neuss am Rhein ein Begriff für Qualität, Fortschritt, Zuverlässigkeit!

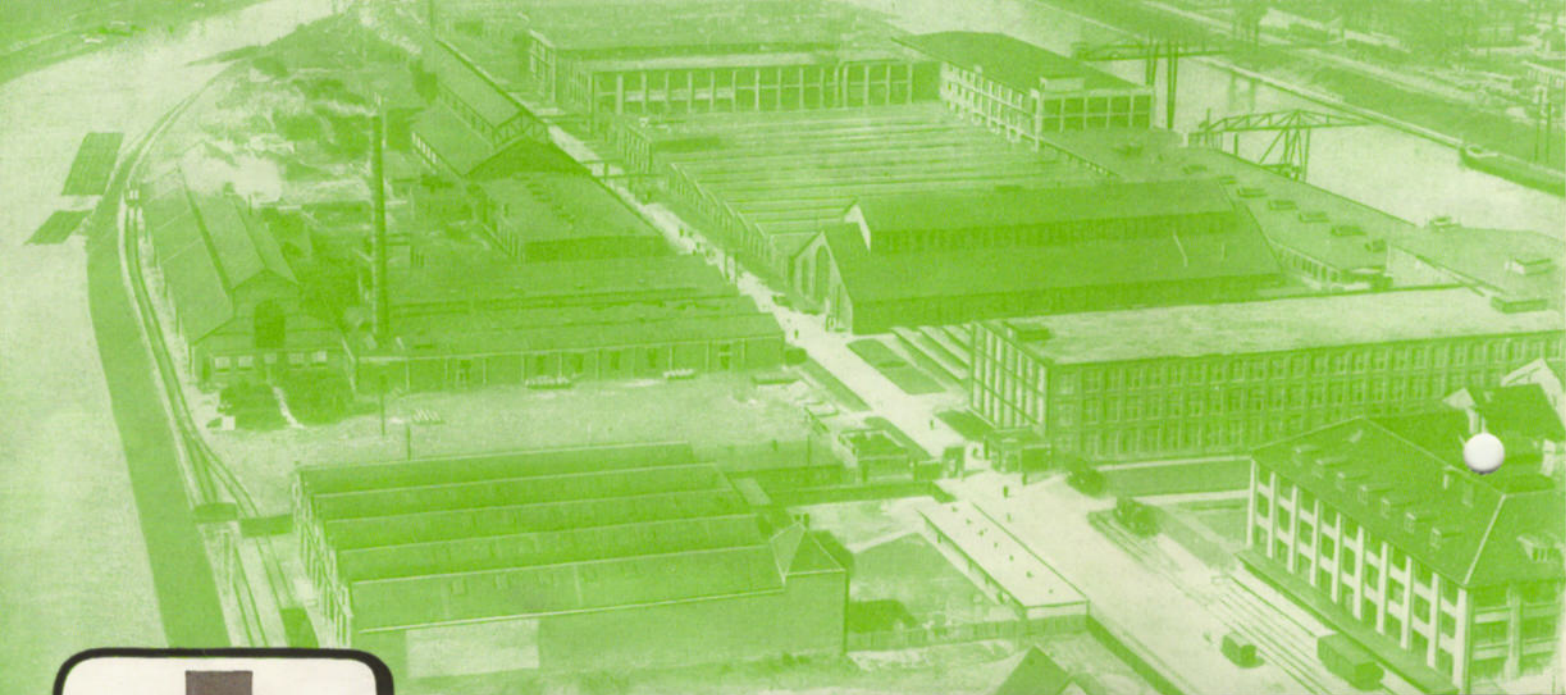

M^cCORMICK - DEERING

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M·B·H· NEUSS AM RHEIN
VERKAUFSNIEDERLASSUNGEN: BERLIN · HAMBURG · MÜNCHEN · NEUSS AM RHEIN

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich - Konstruktionsänderungen vorbehalten.