


MCCORMICK INTERNATIONAL


Kartoffellegemaschine Nr. 3 für Schlepperzug

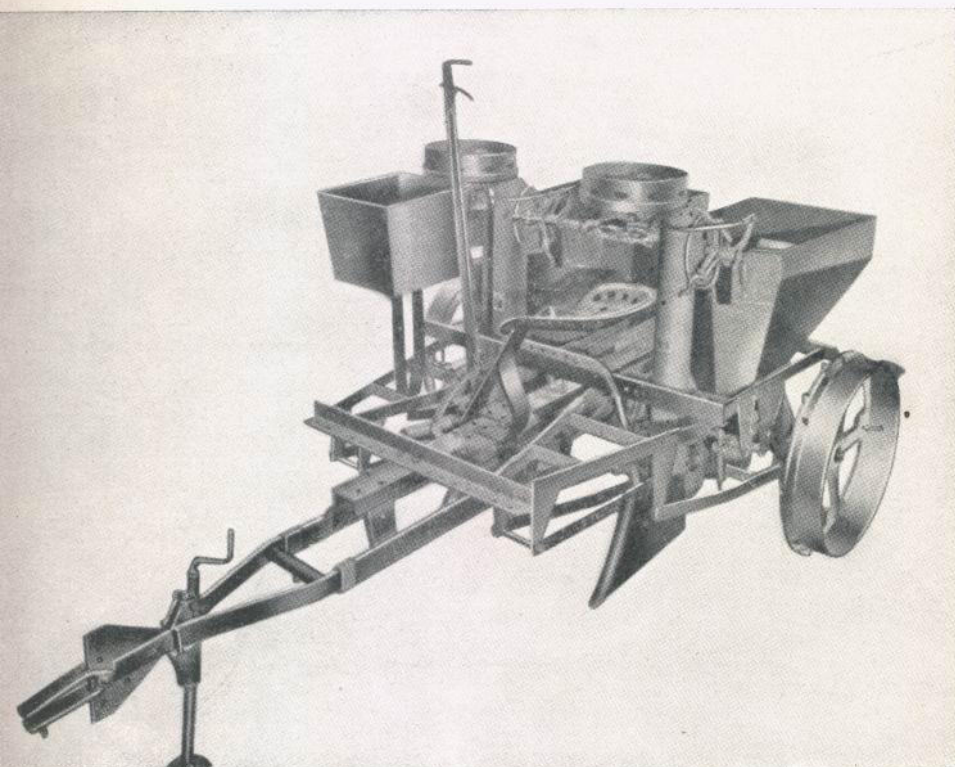

Diese stabile Maschine mit Ganzstahlrahmen ist zweireihig und speziell für die hohe Beanspruchung im Schlepperbetrieb konstruiert. Die Pflanzguttrichter aus Stahlblech fassen je 50 kg. Kettenelevatoren mit auswechselbaren Pflanzbechern für Pflanzgut verschiedener Größe legen die Kartoffeln in die von den Vorscharen gezogenen Furchen. Die Reihenentfernung ist in Zwischenräumen von jeweils 5 cm von 55-80 cm einstellbar. Durch Auswechseln der Kettenräder läßt sich der Pflanzabstand in den Reihen verstellen. Die gelegten Kartoffeln werden mittels der Zudeckscheiben zugedeckt bzw. angehäufelt. Die Bedienung ist denkbar einfach. Vorschare und Zudeckscheiben werden mittels eines Handhebels kontrolliert, der auch zum Ein- bzw. Ausschalten des Pflanzmechanismus dient.

Automatischer Fehlstellenausgleich

An den Kettenelevatoren wird jeder Pflanzbecher durch einen Tasthebel kontrolliert. Kommt ein Becher aus dem Pflanzguttrichter ohne Kartoffel hoch, so schaltet der Tasthebel den Mechanismus zur Verhütung von Fehlstellen ein und drückt den runden, kammerförmig eingeteilten Vorratsbehälter um eine Kammer weiter, wodurch die darin befindliche Kartoffel auf den leeren Pflanzbecher gleitet und somit jede Fehllegung ausschaltet.

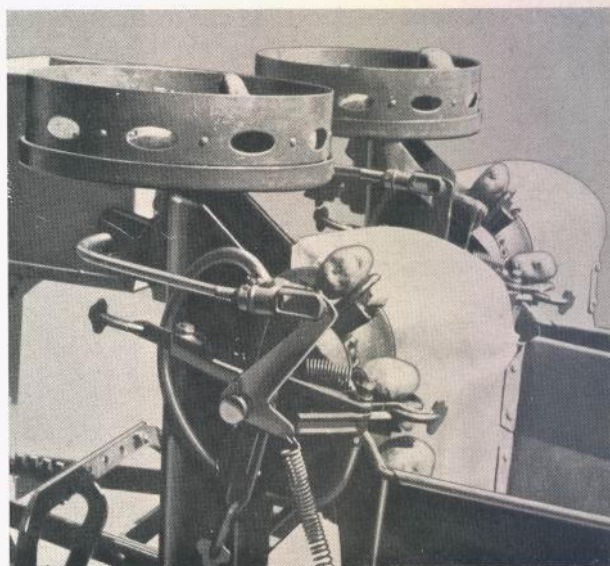

Normalausrüstung :

| Modell | Tasthebel | Kettenrad | Pflanzabstand |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| C | 3-armig | 18 Zähne | 30 cm |
| " | 3-armig | 22 Zähne | 37 cm |
| D | 4-armig | 18 Zähne | 23 cm |
| " | 4-armig | 22 Zähne | 28 cm |

Je zwei Satz Pflanzbecher Nr. 2 und 3, wenn nicht anders bestellt (5 verschiedene Größen lieferbar).
Zwei Satz 35- oder 45-cm Zudeckscheiben. Gewicht: ca. 510 kg.