


Der neue
GESPANNGRASMÄHER
M^cCORMICK-INTERNATIONAL D-10

3 1/2', 4', 4 1/2' Schnittbreite, mit Ölbadgetriebe, Zentralschmierung, 5 Kugel- und 8 Rollenlagern und unübertroffenen Patentschneidebalken. Dieser technisch vollendete Grasmähertyp besitzt zahlreiche, unübertroffene Vorzüge und läßt praktisch keinen Wunsch mehr offen. Verlangen Sie Sonderprospekt.

Eine ideale Ergänzung zum McCORMICK Farmall-Dieselschlepper DF ist das neue

M^cCORMICK-INTERNATIONAL ANBAU-MÄHWERK DF-22

Auch über dieses, im modernen Schlepperbetrieb unentbehrlich gewordene Gerät, stehen Sonderprospekte zur Verfügung.

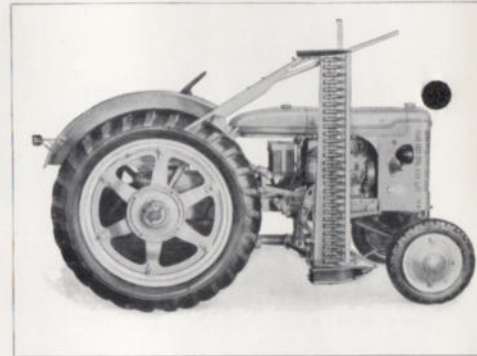


Für rationelle Arbeitsmethoden steht heute der

M^cCORMICK-INTERNATIONAL GRÜNFUTTER- UND HEULADER B-R

zur Verfügung. Mit dieser Maschine läßt sich das Einbringen des Grünfutters und der Heuernte leicht und schnell erledigen. Sie macht sich besonders heute, da der Mangel an Arbeitskräften immer fühlbarer wird, bald bezahlt.

Fordern Sie auch über dieses IH-Qualitätserzeugnis Sonderprospekt an.



INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H.

BERLIN · HAMBURG · MÜNCHEN · NEUSS AM RHEIN

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mandruck München

M^cCORMICK
 INTERNATIONAL



HEUERNTEMASCHINEN





D-5 mit runden Zinken




D-4 mit I-Zinken


Meter	D-5 mit runden Zinken		Meter	D-4 mit I-Zinken	
	Zinken-zahl	Zinken-abstand		Zinken-zahl	Zinken-abstand
1,95 (6 1/2')	28	60 mm	1,95 (6 1/2')	28	60 mm
2,40 (8')	30	72 mm	2,40 (8')	30	72 mm
2,40 (8')	36	60 mm	2,40 (8')	36	60 mm
2,70 (9')	34	72 mm	und je 2 Endzinken.		
3,00 (10')	38	72 mm	Die Bauart ist bei beiden Typen gleich.		



- 1 Sitz mit zweiteiliger Feder. Breite, bequeme Fußrast. Fußhebel zur Entleerung des Zinkenkorbes.
- 2 Handhebel zum Anheben des Zinkenkorbes bei Zurücksetzen des Rechens. Sperrvorrichtung für den hochgehobenen Zinkenkorb beim Transport.
- 3 Zwei starke Pufferfedern verhindern zu heftiges Aufschlagen des Zinkenkorbes. Fußhebel zum Anpressen der Rechenzinken an den Boden.



Rollenlager in den Fahrrädern, Radnabe und Sperrscheibe aus einem Stück sind leicht auswechselbar.

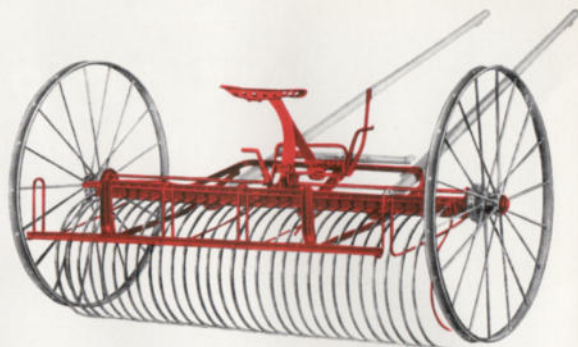

MCCORMICK-INTERNATIONAL HEURECHEN

**Vollautomat · leichte Bedienung · stabile Konstruktion
Mit runden oder I-Zinken**

Die Güte des Heues hängt wesentlich von der sorgsam und pfleglichen Behandlung ab. Hierbei sind gute und erprobte Maschinen von großer Bedeutung.

Der McCORMICK-International Heurechen wird Ihnen nicht nur in der Heuernte, sondern auch beim Grünfütterholen, in der Getreidernte und bei anderen Gelegenheiten viele Jahre hindurch ein unverwüthlicher, stets einsatzbereiter Helfer sein.

Auch beim Bau dieser Maschine wurden, wie bei allen Qualitätserzeugnissen aus den Neußer IH-Works, jahrzehntelange Konstruktionserfahrungen ausgewertet, um den Landwirten für ihr Geld den höchsten Gegenwert zu bieten.

DIE BESONDEREN VORZÜGE:

- ▶ **Ablage auch beim Wenden**
Die zweiteilige Sperrstange ermöglicht eine Ablage auch beim Wenden. Die starke Radachse ist durchgehend.
 - ▶ **Leichtzügigkeit**
durch Rollenlager in den Fahrrädern. Kurze Endzinken an den Außenseiten des Zinkenkorbes verhindern Verstopfungen. Abstreifstangen sorgen für völlige Entleerung des Zinkenkorbes.
 - ▶ **Doppelte Lebensdauer**
Die beiden Hälften der Sperrstange und die Fahrräder mit den Sperrscheiben sind gegenseitig auswechselbar, also doppelseitig und doppelt lange zu benutzen.
- Die leichte **Stahlschere** ist bruch- und wetterfest. Sie läßt sich der Größe des Zugtieres entsprechend verstellen.

MCCORMICK-INTERNATIONAL SCHWADENRECHEN UND WENDER

**D-CL 1 Einspänner 1,50 m Arbeitsbreite
D-CL 2 Ein- und Zweispänner 2 m Arbeitsbreite**

Olbadgetriebe · Fettpressenschmierung · Einzel auswechselbare Zinken
D.R.P. 561580 und 625096

Eine vorbildliche Konstruktion aus den Neußer Werken für drei Arbeitsgänge:

Schwadenstreuen
Heuwenden
Schwadenrechen

Gleich nach dem Grasmähen erfolgt das Schwadenstreuen. Die in Wendstellung laufende Trommel wird so hoch eingestellt, daß die Schwaden zum Trocknen breit gestreut werden. Beim Heuwenden mit schräggestellter Trommel wird das Heu etwas nach der Seite auf trockenen Boden gebracht. Zum Schwadenrechen läuft die Trommel vorwärts. Ein Schallhebel mit Sicherungsriegel bewirkt die gewünschte Einstellung. Der McCORMICK-International-Schwadenrechen hat sich bei der schonenden Behandlung von Luzerne und Klee besonders bewährt. Blätter gehen hierbei kaum verloren.

	D-CL 1	D-CL 2
Arbeitsbreite:	1,50 m	2,00 m
Trommellänge:	1,90 m	2,50 m
Zinkenabstand:	65 mm	65 mm
Reguläre Ausrüstung:	Einspannvorrichtung	Ein- und Zweispannvorrichtung

Sonderausrüstung: Schlepperanhängevorrichtung, Windschutz.

