

Den Verkehrsvorschriften entsprechend ist an beiden Seiten eine Blinkanlage geschaffen, die von keinen Verkehrsteilnehmern übersehen werden kann. Der Schalter ist vorn links über dem Armaturenbrett angebracht.

Um auch bei strömendem Regen die Sicht nach vorn freizuhalten, ist an der vorderen Windschutzscheibe ein elektr. Scheibenwischer angebracht.



Schlepperhöhe mit
Wetterschutzdach
bei Hinterradbereifung:

DLD-2

7-24 AS	2,05 m
8-24 AS	2,07 m
9-24 AS	2,09 m
7-30 AS	2,12 m

DED-3 und DGD-4

8-32 AS	2,12 m
10-28 AS	2,12 m
11-28 AS	2,15 m
8-36 AS	2,18 m
9-36 AS	2,21 m



INTERNATIONAL HARVESTER

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M. B. H.
BERLIN · HAMBURG · MÜNCHEN · NEUSS AM RHEIN

Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GER 169-E

E. Strömmer
LANDMASCHINEN
McCormick
INTERNATIONAL



WETTERSCHUTZDACH
für FARMALL Dieselschlepper

WETTERSCHUTZDACH

für FARMALL Dieselschlepper

DLD-2 · 14 PS

DED-3 · 20 PS

DGD-4 · 30 PS



... Bei Sonnenschein

Auch gegen die Sonnenglut in den Sommermonaten soll der Fahrer geschützt werden. Seitenbehänge und Rückbehang werden abgenommen oder um die hinteren Pfosten gerollt. Der Rückbehang ist am rechten Pfosten befestigt und wird bei einsetzendem Regen nach links hin zugezogen. Die 3-teilige Frontscheibe gewährt dem Fahrer stets gute Sicht und schützt ihn gegen Staub und Insekten. Die rechte Seitenscheibe kann durch Lösen von drei Flügelmuttern leicht herausgenommen werden, damit auch bei aufgesetztem Schutzdach der seitliche Anbaumäher benutzt werden kann.



Bei Regenwetter . . .

Das Wetterschutzdach ist eine wertvolle Schlepperausrüstung, schützt es doch den Fahrer bei regnerischem, kaltem und auch bei sonnigem Wetter. Es besteht aus einer stabilen Stahlrohrkonstruktion mit einer dröhnfreien Blechkapotte.


Bei Regenwetter sowie in den kalten Herbst- und Frühjahrstagen werden Seitenbehänge und Rückbehang geschlossen. Die Seitenbehänge sind oben mit einem Ringband an der Blechkapotte und jeweils am hinteren Pfosten mit einem Lederriemen befestigt. Zwischen dem Verdeck und den Schutzblechen sind Verkleidungsschürzen als Beinschutz aufgehängt. Bei geschlossenem Seitenbehang bieten jeweils zwei Plexiglasfenster gute Sicht nach beiden Seiten.



Wetterschutz in der Heuernte

← DLD-2 mit voller Wetterschutzausrüstung

Besonders im Transporteinsatz ist der Wetterschutz unerlässlich

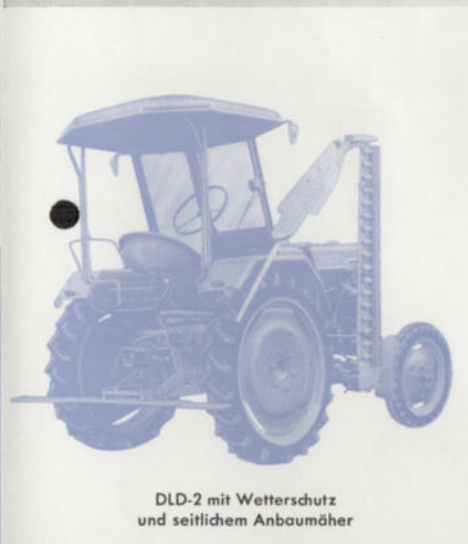

DLD-2 mit Wetterschutz und seitlichem Anbaumäher

