



Maschinen aus Neuß am Rhein ermöglichen dem Landwirt eine sinnvolle Mechanisierung seines Betriebes. Stabil und zweckmäßig sind sie für viele Jahre treue und zuverlässige Helfer. Wer sich für IH-Qualitätserzeugnisse entscheidet, hat gut gewählt! — Von besonderer Bedeutung für die dauernde Einsatzbereitschaft ist, neben der vorzüglichen Qualität der Maschine, der ausgezeichnete Ersatzteil- und Kundendienst der International Harvester Company. Beim Kauf einer McCORMICK-Maschine weiß der Landwirt genau, daß die stete Einsatzbereitschaft für viele Jahre gesichert ist.

McCORMICK
INTERNATIONAL

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



An alle Landwirte



McCORMICK
INTERNATIONAL


1957
5

**FARMALL-
DIESEL-
SCHLEPPER
AUS
NEUSS
AM
RHEIN**




GER 325 G - Druck Gebr. Feyl, Berlin SW 68

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH

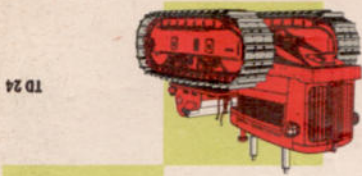

TD 24




TD 18



TD 14



TD 9



BTD 6




Super BWD 6

McCORMICK International-Maschinen sind für die Landwirtschaft seit Jahrzehnten ein Begriff. Das vielseitige Leistungsprogramm der International Harvester Company mbh wird den mannigfaltigen Anforderungen der Landwirtschaft gerecht. Neben den bewährten Formall-Dieselschleppertypen D-212 (12 PS), D-217 (17 PS), D-320 (20 PS), D-324 (24 PS) und D-430 (30 PS) liefert das Super BWD-6 (50 PS) sowie die Neuber IH-Werk Maschinen für die Heu- und Getreideernt, Kartoffellegemaschinen, Stalkdüngrer, Düngerepressen, Feldhäcksler und Ballenpressen. Für Strobenbau- und Erdbewegungsarbeiten sowie für die Forstwirtschaft stehen die aller Welt bekannten International Rumpfschlepper BTD-6 (5 PS), TD-9 (67 PS), TD-14 A (96 PS), TD-18 A (126 PS), TD-24 (203 PS) sowie zahlreiche Zusatzgeräte für Spezialarbeiten zur Verfügung.



Verringern der Fahrgeschwindigkeit und Anhalten des Schleppers bei voller Zapfwendrehzahl. Anhalten und Ingangsetzen des Schleppers bei den Ackerdüngen ohne zu koppeln und zu schalten. Wechseln der Gangübersetzungen von den Stroben- in die Ackerdüngen ohne zu koppeln u. schalten zu müssen. Und auf dem Acker ein Bedienen des Schleppers ohne Bestiegen des Fahrerstandes.



Mit IH Agromatic


Eine umwälzende Neukonstruktion ist die IH Agromatic, ein 8-Gang-Getriebe mit unabhängiger Zapfwelle, das als Sonderausführung geliefert wird.

IH Agromatic

Agromatic




DFP 943 002

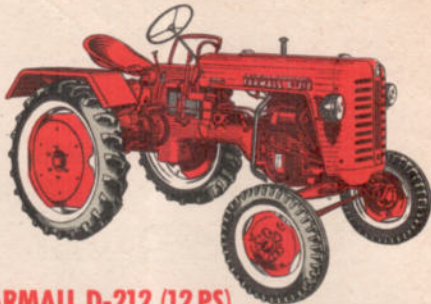

FARMALL D-212 (12 PS)

IH 2-Zylinder-Diesel-Reihenmotor, 6-Gang-Präzisionsgetriebe (1. Gang als Kriechgang ausgebildet), Riemenscheibe: U/min 1320, Zapfwelle: U/min 530, Abmessungen: L 2740, B 1585, H 1560 mm, Bodenfreiheit 435 mm, Gewicht ohne Zusatzgewichte: 1033 kg, Spurweite: vorn 1250 und 1500 mm, hinten 1250 und 1500 mm.

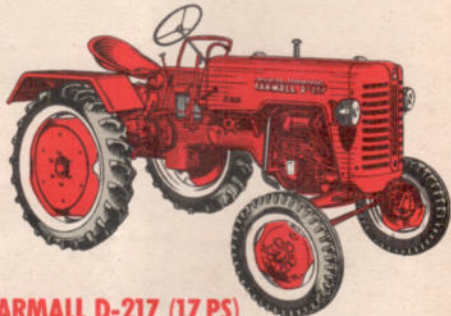

FARMALL D-217 (17 PS)

IH 2-Zylinder-Diesel-Reihenmotor, 6-Gang-Präzisionsgetriebe (1. Gang als Kriechgang ausgebildet), Riemenscheibe: U/min 1395, Zapfwelle: U/min 559, Abmessungen: L 2700, B 1585, H 1560 mm, Bodenfreiheit 380 mm, Gewicht: 1065 kg, Spurweite: vorn 1250 und 1500 mm, hinten 1250 und 1500 mm.



FARMALL D-320 (20 PS)

IH 3-Zylinder-Diesel-Reihenmotor, IH 6-Gang-Getriebe (1. Gang als Kriechgang ausgebildet), Riemenscheibe: U/min 1360, Zapfwelle: U/min 546, Abmessungen: L 2750, B 1640, H 1550 mm, Bodenfreiheit 390 mm, Gewicht ohne Zusatzgewichte: 1308 kg, Spurweite: vorn (nicht ausziehbare Achse) 1250-1500 mm, (ausziehbare Achse) 1250-2050 mm, hinten 1250-1900 mm.



FARMALL D-324 (24 PS)

IH 3-Zylinder-Diesel-Reihenmotor, IH 6-Gang-Getriebe (1. Gang als Kriechgang ausgebildet), Riemenscheibe: U/min 1440, Zapfwelle: U/min 577, Abmessungen: L 2750, B 1640, H 1550 mm, Bodenfreiheit 390 mm, Gewicht ohne Zusatzgewichte: 1318 kg, Spurweite vorn (nicht ausziehbare Achse) 1250-1500 mm, (ausziehbare Achse) 1250-2050 mm, hinten 1250-1900 mm.



FARMALL D-430 (30 PS)

IH 4-Zylinder-Diesel-Reihenmotor, IH 6-Gang-Getriebe (1. Gang als Kriechgang ausgebildet), Riemenscheibe: U/min 1440, Zapfwelle: U/min 577, Abmessungen: L 2930, B 1640, H 1550 mm, Bodenfreiheit 385 mm, Gewicht ohne Zusatzgewichte: 1405 kg, Spurweite: vorn (nicht ausziehbare Achse) 1250-1500 mm, (ausziehbare Achse) 1250-2050 mm, hinten 1250-1900 mm.

Ich bitte um kostenlose, unverbindliche Zusendung von ausführlichen Prospekten (Gewünschtes bitte ankreuzen):

- FARMALL - Dieselschlepper D-212 (12 PS)
- FARMALL - Dieselschlepper D-217 (17 PS)
- FARMALL - Dieselschlepper D-320 (20 PS)
- FARMALL - Dieselschlepper D-324 (24 PS)
- FARMALL - Dieselschlepper D-430 (30 PS)

Eine Vorführung auf meinem Hof ist für den Farmall-Dieselschlepper erwünscht.

Ich interessiere mich weiterhin für folgende Maschinen:

Name:

Ort: Straße:



Für jeden Schlepper und für alle Verhältnisse das passende Schleppergerät.

Eine Reihe bewährter Bodenbearbeitungsgeräte wurde neu in das IH-Lieferprogramm aufgenommen.

