



D-514

D I E S E L

IH
INTERNATIONAL
HARVESTER

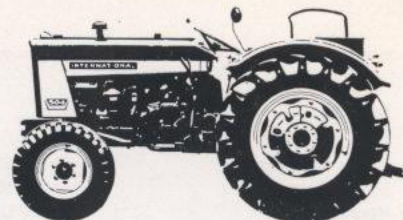

Ein echter McCormick

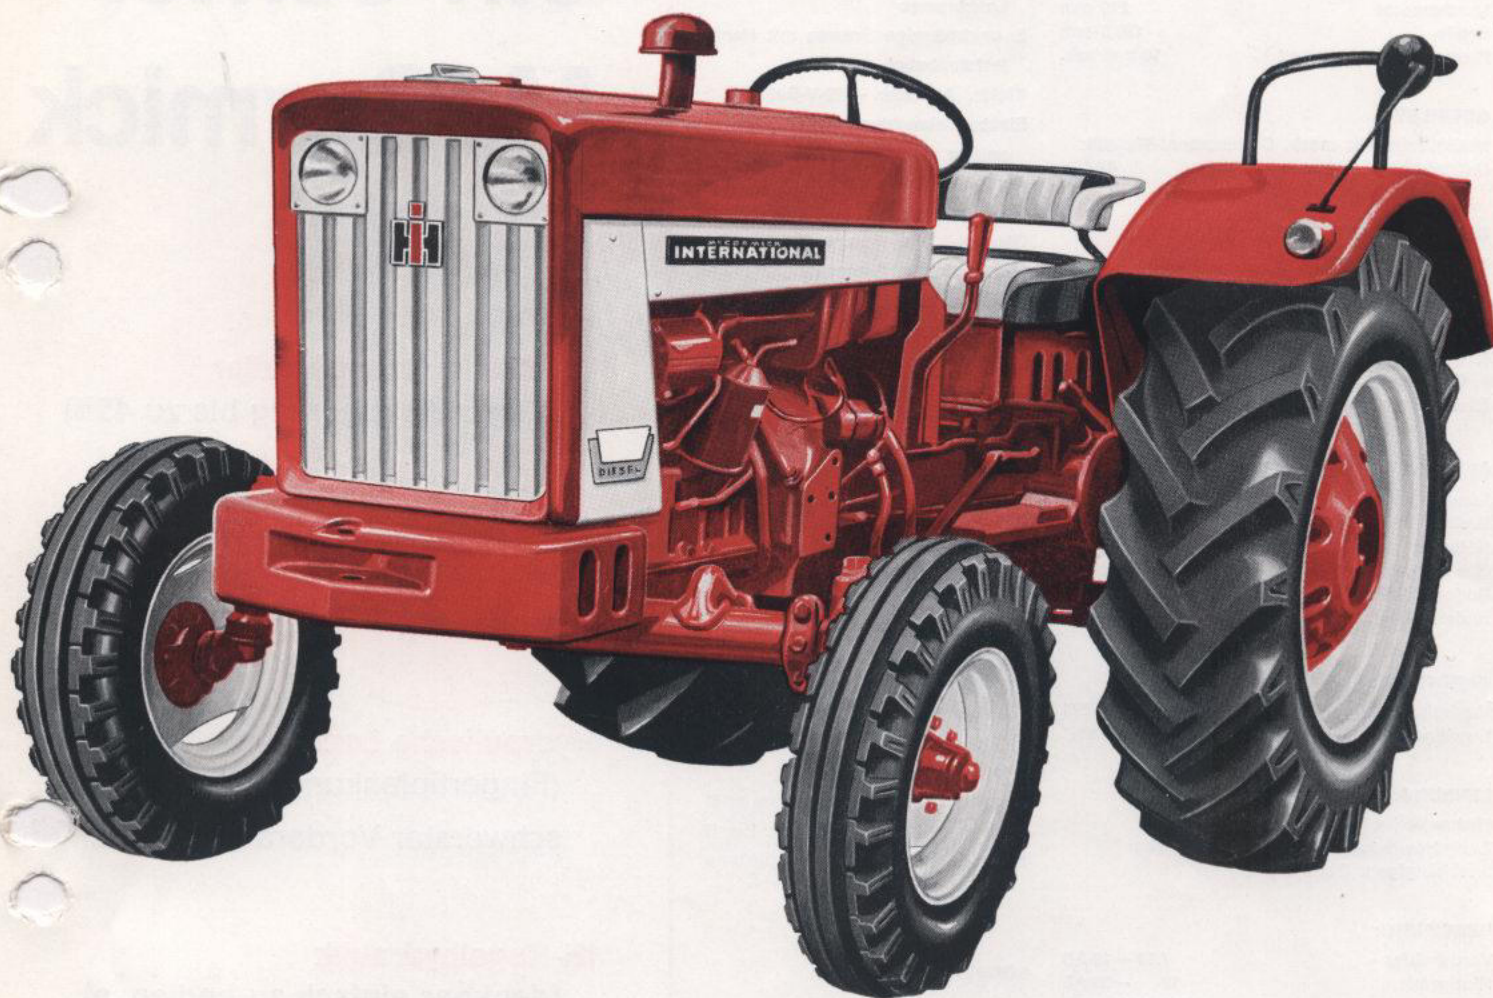

Der D-514 ist ein echter McCormick. Ausgerüstet mit TA (Drehmomentwandler), einer während der Fahrt zu- und abschaltbaren Motorzapfwelle hydraulischer Lenkung und IH-Regelhydraulik, um nur einige Vorzüge zu nennen, ist der D-514 eine Klasse für sich.

McCormick

I N T E R N A T I O N A L

MOTOR:

IH-4-Zylinder-Viertakt-Diesel	
Höchstleistung	53 PS
Dauerleistung	50 PS
Nenn Drehzahl	2100 U/min
Bohrung	93,7 mm
Hub	111,5 mm
Gesamthubraum	3080 cm ³
Ölfüllung im Motor	6,6 Ltr.
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung
Kühlwassermenge	17 Ltr.
Kraftstoffvorrat	58 Ltr.

RIEMENSCHLEIBE:

Umdrehungen/min	1107
Durchmesser	279 mm
Breite	190,5 mm
Riemengeschwindigkeit	16,2 m/sek.

GETRIEBE:

IH-Getriebe mit mech. Drehmoment-Wandler	
Getriebeölfüllung	49 Ltr.

GESCHWINDIGKEITEN (km/h)

1. Gang 2,8 mit T. A. (mech. Drehmoment-Wandler)	1,9
2. Gang 6,0	4,0
3. Gang 8,2	5,5
4. Gang 11,5	7,7
5. Gang 25,5	17,1
Rückwärtsgang 3,5	2,4

ABMESSUNGEN und GEWICHTE:

Länge	3130 mm
Breite	1822 mm
Höhe	1727 mm
Gesamtgewicht	2520 kg
Bodenfreiheit	400 mm
Radstand	1856 mm

ZAPFWELLE:

Umdrehungen/min	571
Durchmesser	1 7/8"

LENKUNG:

Hydraulische Hilfskraftlenkung mit 2. Hydraulikpumpe und vom Kraftheber unabhängigen Ölkreislauf.

BEREIFUNG:

Vorderräder	7.50 - 16 AS
Hinterräder	13 - 30 AS
vorn	1370 bis 1860 mm
hinten	1370 bis 1860 mm
kleinster Spurenhalbmesser mit Lenkbremse	2,80 m

NORMALAUSRÜSTUNG:

IH-Getriebe mit TA-Drehmomentwandler
(10 Vorwärts- u. 2 Rückwärtsgänge)
Ausziehbare Vorderachse
Motorzapfwelle und Zapfwellen-schutzschild
Hydraulische Kraftlenkung mit 2. Hydraulikpumpe und vom Kraftheber unabhängigen Ölkreislauf
Betriebsfußbremse, kom. mit Lenkbremse
2. unabhängige Bremse mit Handfeststellhebel
Elektr. Anlasser - 12-V-Batterie
Elektr. Beleuchtung - Blinklichtanlage, Bremslicht
Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Rückscheinwerfer
Oldruck- und Temperaturanzeiger
Elektr. Kraftstoffanzeiger
Zigarrenanzünder
Tachometer
Rückspiegel
Vorderes Gewicht mit Anhängerkupplung
Drehbare hintere Anhängerkupplung
De-Luxe Fahrersitz m. Rückenlehne
Hinterradschutzbleche mit linkem Beifahrersitz
Werkzeug
Vorder- und Hinterräder mit verstellbaren Spurweiten
1370 bis 1860 mm vorn,
1370 bis 1060 mm hinten
mit Ackerluftbereifung
7.50 - 16 AS vorn
13 - 30 AS hinten
Regelhydraulik m. Zusatzsteuergerät
Dreipunktaufhängung für Kat. I u. II
Kurze Geräteschiene, Seitenführung und Einstellkurbel

SONDERAUSRÜSTUNG:

1 Satz Hinterradgewichte 110 kg
Betriebsstundenzähler
Riemenscheibe

Der neue D-514 ein echter McCormick

TA-Drehmomentwandler

(Zugkraftsteigerung bis zu 45%)

Unabhängige Motorzapfwelle

(während der Fahrt zu- und abschaltbar).

Hydraulische Lenkung

(Fingertiplenkung auch bei schwerster Vorderachsbelastung)

IH-Regelhydraulik

(denkbar einfach zu bedienen)

Ungewöhnlicher Komfort**INTERNATIONAL HARVESTER**

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H.
WERKE: NEUSS AM RHEIN UND HEIDELBERG
Niederlassungen: Hamburg - München - Neuß/Rhein

*Hans Schäfer
Hilf. Oberb. ...
L-...
Wie ...
Robert ...*