


423

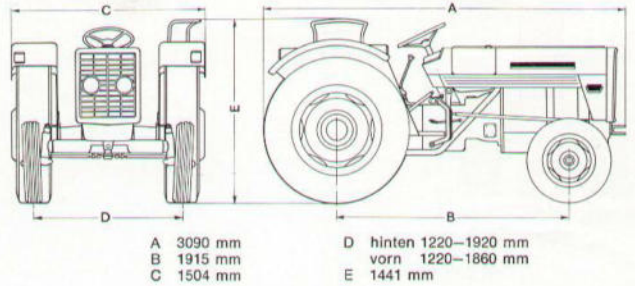

Technische Daten

MOTOR:

IH 3-Zylinder Viertakt Diesel 40 PS
Direkteinspritzung
Bohrung 98,4 mm
Hub 111,1 mm
Hubvolumen 2536 cm³
Nenn Drehzahl 1900
Ölfüllung im Motor – max. 6,5 – min. 5,0 Ltr.
Kupplung Einscheibentrockenkupplung
Kühlwassermenge ca. 9 Ltr.
Kraftstoffvorrat 60 Ltr.
Getriebeölfüllung 34,5 Ltr.

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE:

Länge 3090 mm
Breite 1504 mm bei kleinster Spur
Höhe 1441 mm
Leergewicht 1784 kg
Bodenfreiheit 372 mm
Radstand 1915 mm

NORMALAUSRÜSTUNG:

IH 3-Zylinder Viertakt Dieselmotor
Asymmetrisches Abblendlicht
Lichthupe
Agriomatic-Getriebe 8 + 2

Differentialsperre
Zapfwelle 540 U/min.
Betriebsfußbremse kombiniert mit Lenkbremse
2. unabhängige Handbremse mit Feststellhebel
Elektrischer Anlasser 12 V
Elektrische Beleuchtung –
Rücklicht und Rückstrahler
Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Blinklichtanlage
Begrenzungsleuchten
Traktormeter:
Betriebsstundenzähler
Motordrehzahl
Geschwindigkeitsmesser
Deluxe Kombi-Instrument:
Kühlwassertemperaturkontrolle
Fernlichtkontrolle
Motoröldruckkontrolle
Ladekontrolle
Kraftstoffkontrolle
TA Öl Druckkontrolle
Blinkerkontrolle
Inneres Frontgewicht 60 kg
Äußeres Frontgewicht 60 kg
Vordere Anhängerkupplung
Drehbare hintere Anhängerkupplung

Gepolsterter Fahrersitz mit Rückenlehne –
verstellbar
Hinterradschutzbleche mit Beifahrersitz
Werkzeug
Senkr. Auspuff
Ausziehbare Vorderachse
Vorder- und Hinterräder
mit verstellbaren Spurweiten
hinten 1220 – 1920 mm
vorn 1220 – 1860 mm
vorn 5.50–16 AS 4 PR / hinten 11–28 AS 6 PR
Acker-Luftbereifung –
Hydraulischer Kraftheber:
Exakt Regelhydraulik mit Dreipunktaufhängung
Kat. I und II
Lange Geräteschiene Kat. I, Seitenführung,
Einstellkurbel und Starrstellmöglichkeit
für untere Lenker

SONDERAUSRÜSTUNG:

Zusatzsteuergeräte für 1., 2. und 3. Funktion
Abreißkupplungen
Zugrahmen
Zugpendel
Zweifachkupplung
Zusatzgewichte
Vorderradschutzbleche

Rückscheinwerfer – Anbaumäher –
Frontlader – Wetterschutzdach –
DELUXE Fahrersitz
16 + 4 TA Getriebe 16 Vorwärtsgänge
4 Rückwärtsgänge
Fahrerabhängige zu- u. abschaltbare Zapfwelle
Zweifachkupplung
Vert. Auspuff

Agriomatic 8 + 2

1. Gang	1,90
2. Gang	3,72
3. Gang	5,92
4. Gang	7,45
5. Gang	4,97
6. Gang	9,73
7. Gang	15,50
8. Gang	20,00
1. Rückwärts	3,17
2. Rückwärts	8,31

16 + 4 TA Getriebe

1. Gang	1,45	9. Gang	2,01
2. Gang	2,85	10. Gang	3,93
3. Gang	4,54	11. Gang	6,25
4. Gang	5,71	12. Gang	7,87
5. Gang	3,81	13. Gang	5,25
6. Gang	7,46	14. Gang	10,28
7. Gang	11,89	15. Gang	16,37
8. Gang	14,95	16. Gang	20,00
1. Rückwärts	2,43	3. Rückwärts	3,35
2. Rückwärts	6,37	4. Rückwärts	8,78

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GER 46-S



423

- Starke wassergekühlte IH-Motoren
- 16 + 4 TA Getriebe
- Robuste IH exact Regelhydraulik
- Außergewöhnlicher Bedienungskomfort
- Leichte Wartung
- Direkteinspritzung

