


International

DALLA GERMANIA



LA NUOVA LINEA:

STILE E TECNICA



DALLA G Intern

- Motori Diesel INTERNATIONAL a iniezione diretta, con doppio filtro carburante e separatore dell'acqua. Filtro dell'aria a secco.
- Trasmissione sincronizzata con riduttore 16 marce avanti e 7 retromarce

946

classe oltre 100 HP

- Prese di forza indipendenti
- Sollevamento idraulico, di grande portata e della profondità
- Attacco a tre punti di II categoria, per il tiro e della profondità
- Servosterzo idrostatico
- Linea estremamente moderna, per una operazione; comfort eccezionale
- Frizione tipo „Dyna-life” da lunga durata
- Sistema elettrico a 12 volt, con batteria da 28 Amp e motorino di avviamento



ERMANIA ntional[®]

le velocità: 540 e 1000 rpm

le portata, con controllo

ia, con controllo inferiore

piacevole; facilità di
le

cm.

0 amp/h con alternatore
mento da 4 hp

■ Freni idraulici

■ Gomme di grosse dimensioni con vasta possibilità di scelta

■ Grande varietà di accessori per migliorare le capacità lavorative della macchina

1046

classe oltre 120 HP



DALLA G

Interma

553


62 HP

654

70 HP

- Motori diesel a iniezione diretta, 4 cilindri (553, 3 cilindri)
- Trasmissione sincronizzata 8 + 4 (8 marce avanti, 4 retro)
- A richiesta, trasmissione Agriomatic S 12 + 4 con invertitore rapido idraulico. (12 marce avanti, 4 retro); frizione singola o doppia.

- P. T. O. indipendente a due (con doppia frizione).
- Sollevamento idraulico, con del tipo EXACT.
- Attacco a 3 punti di I e II ca
- Comandi a portata di mano, Luxe, grande confort.
- Ingranaggi riduttori compatti
- Freno a mano-indipendente

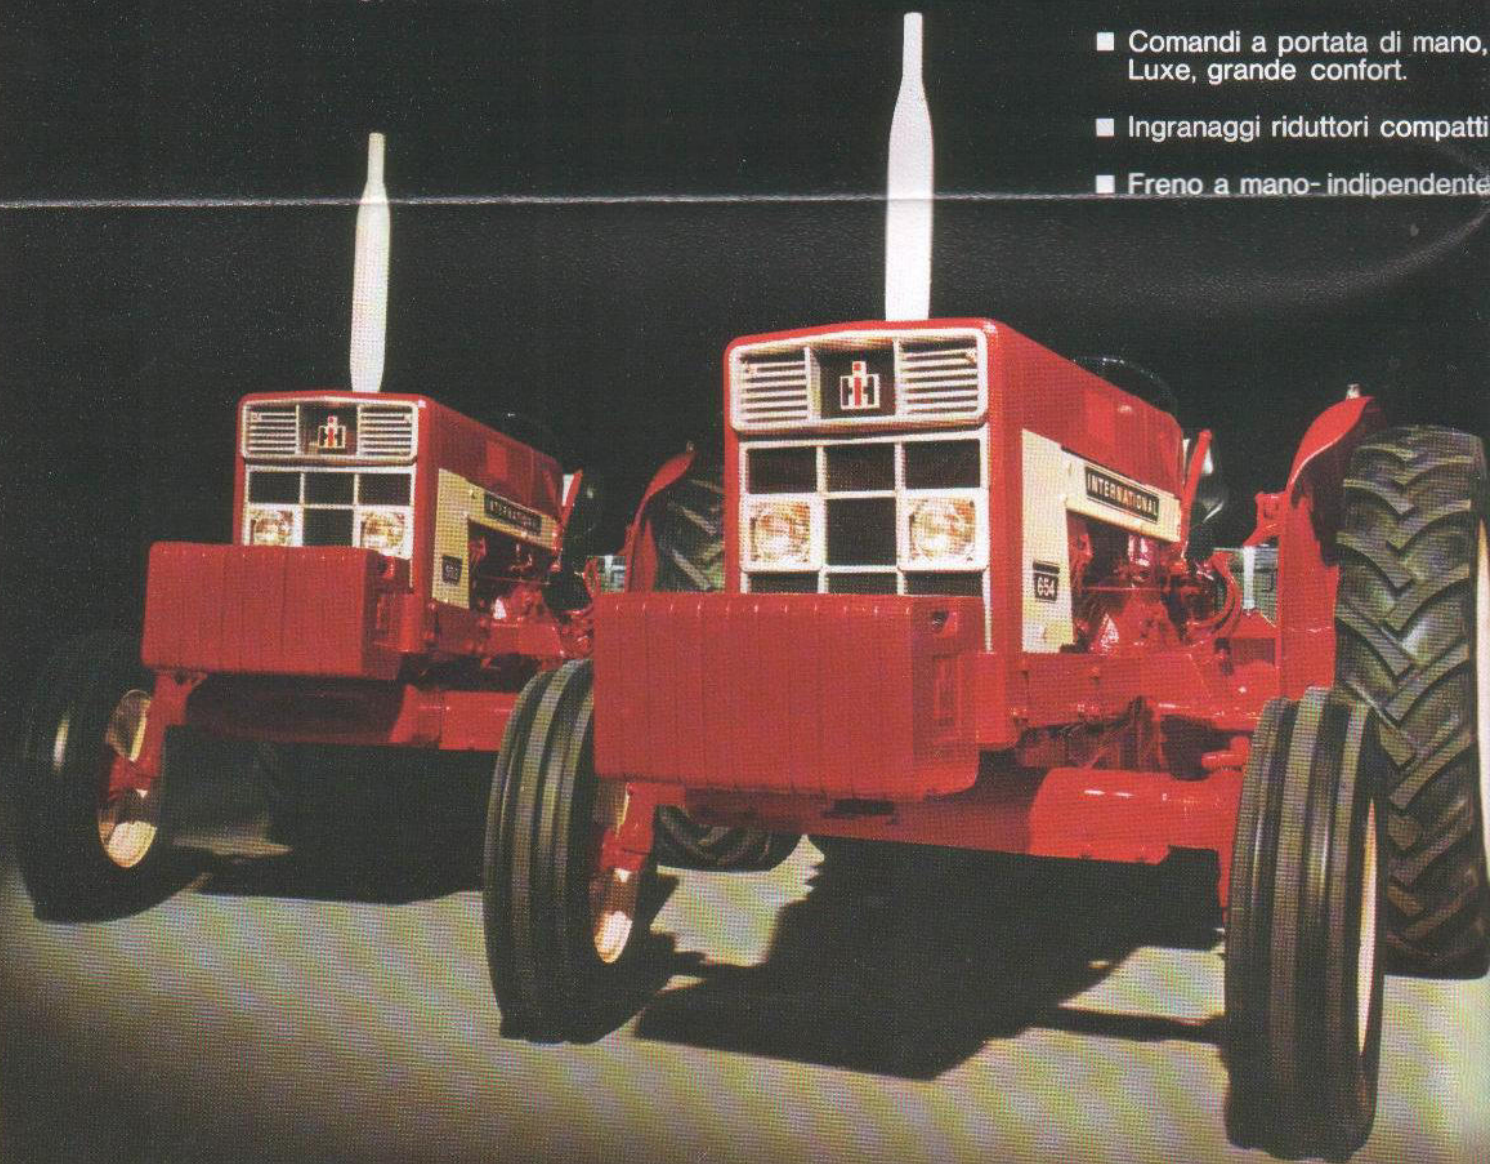

ERMANIA International

724

80 HP

824

88 HP

eri da 540 e 1000 r. p. m.


ntrollo della profondità,

goria con barra oscillante.

nnello portastrumenti de

tipo planetario

- Valvole ausiliarie per lavorare con attrezzi da controllare a distanza.
- Sistema elettrico molto resistente.
- Gran varietà di gomme, per ogni esigenza, anche per la risaia.

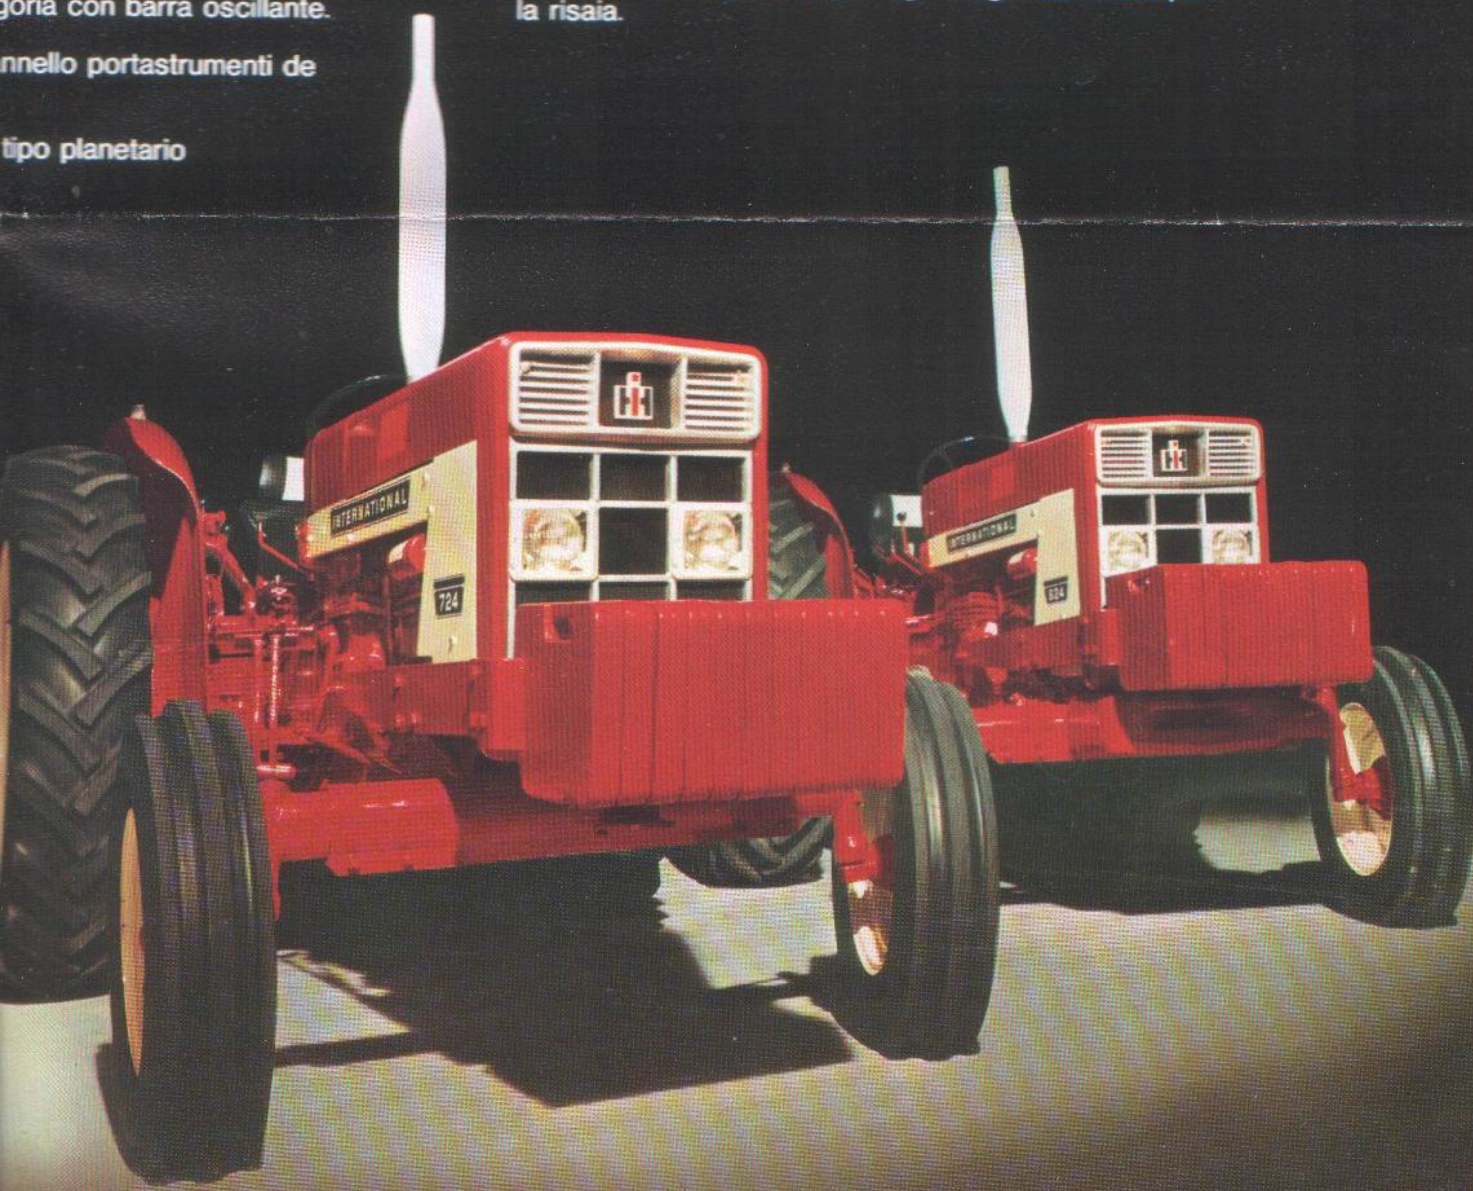

DALLA GI Internazionale

323


32 HP

383

43 HP

- Motori diesel INTERNATIONAL a 3 cilindri costruiti nello stabilimento di Neuss
- Trasmissione Agromatic a 8 velocità
- P. T. O. completamente indipendente (con doppia frizione)

- Sollevamento idraulico, con c del tipo EXACT.
- Attacco a 3 punti di I e II cat
- Pannello portastrumenti de L
- Sistema elettrico a 12 volts
- Assale anteriore e ruote pos

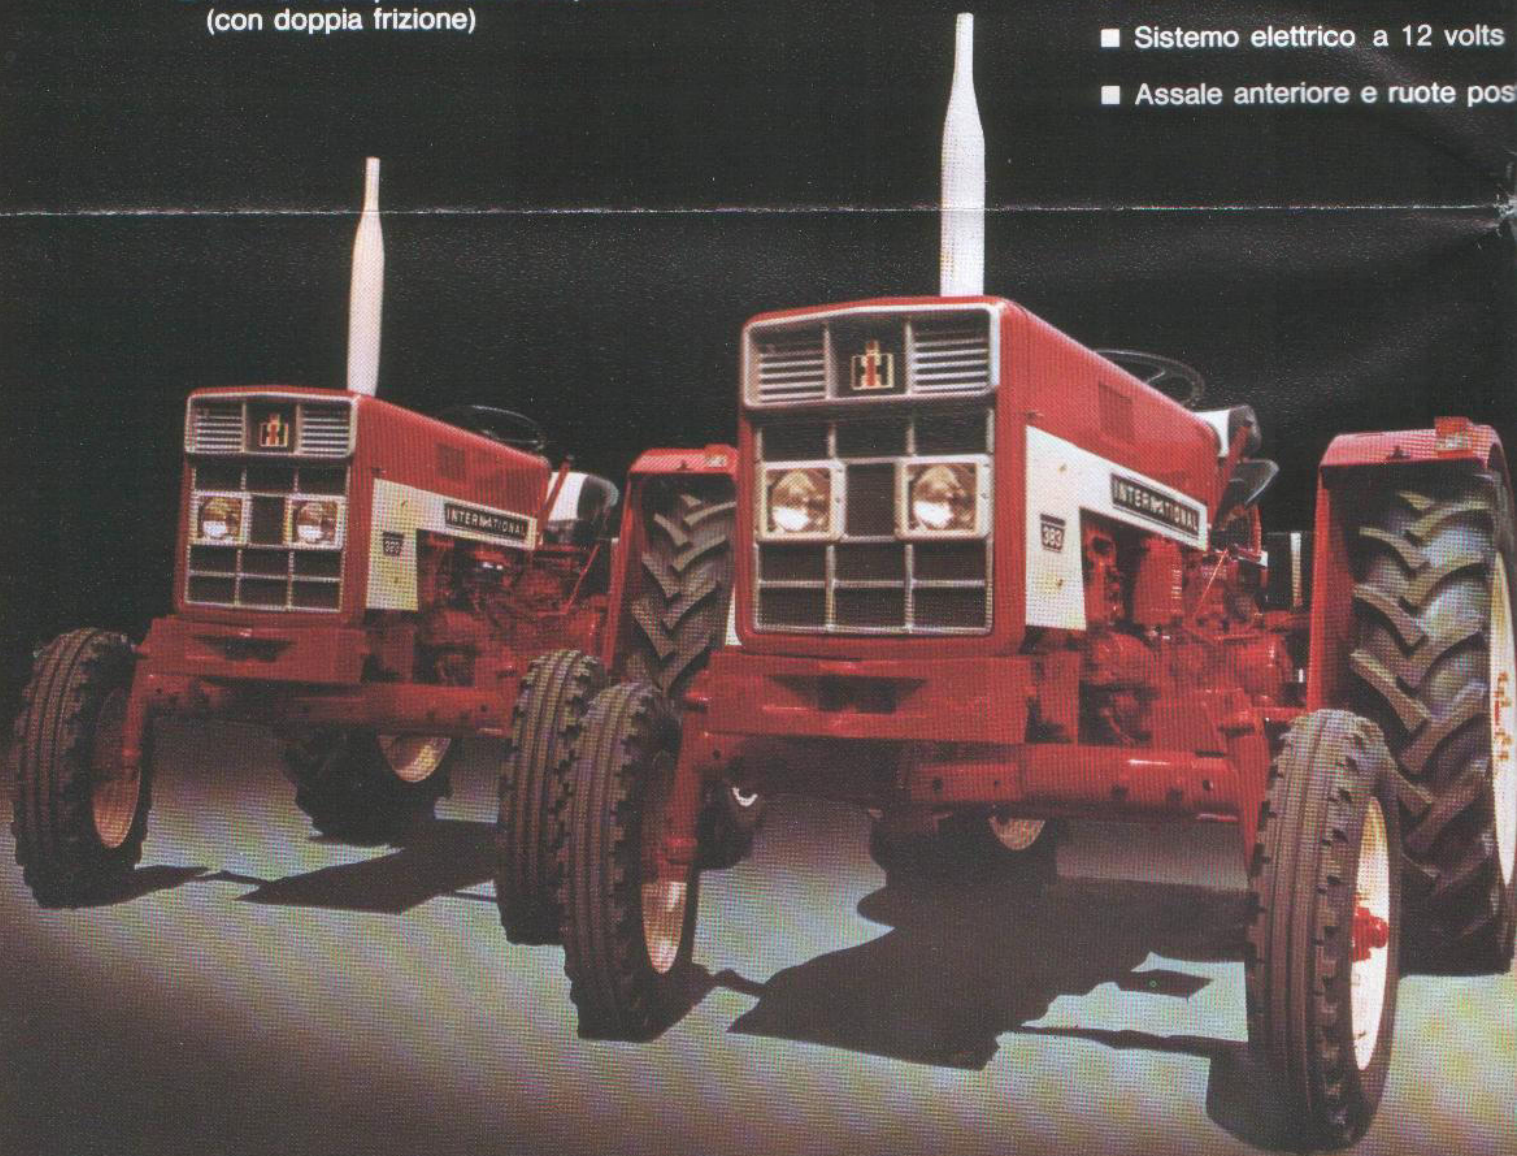

ERMANIA

ntional[®]

423

48 HP

453

54 HP

ntrollo della profondità,

goria (323 cat. I)

e

riori regolabili.

- Parafanghi a corona che proteggono dallo sporco e dal fango.
- A richiesta valvole aggiuntive e attacchi rapidi.
- Larga scelta di pneumatici in alternativa, compresi quelli da risaia.

