


International


PAYloader 560

MADE IN
HEIDELBERG

LINKKU



Kaikki mitat millimetreinä.
Kone varustettuna vakiokauhalla ja 29,5 x 29/22 PR renkailla.

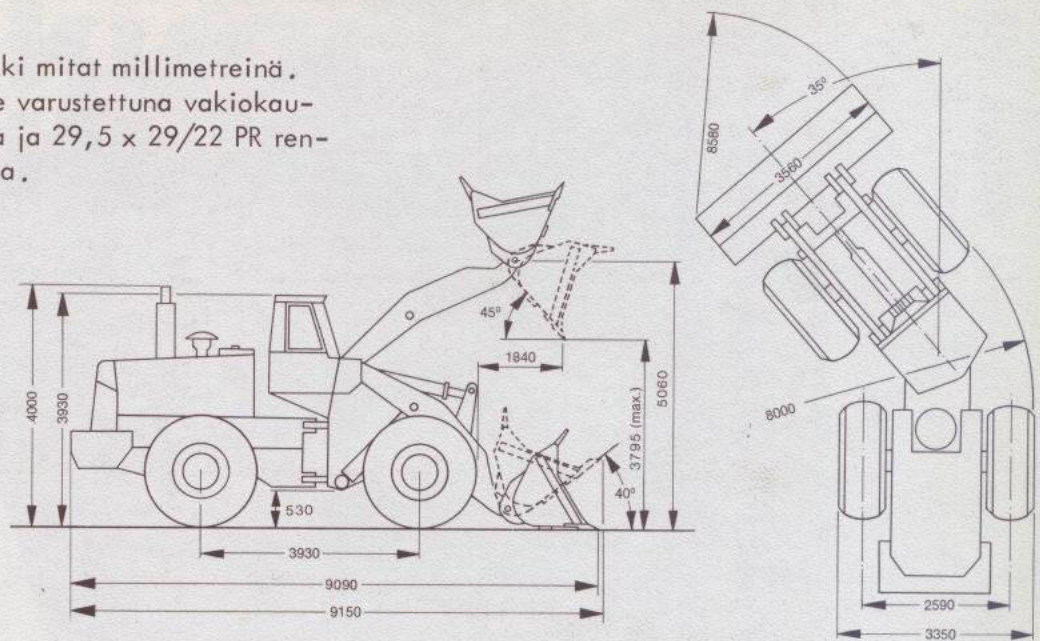

Kauhan tilavuus, m³
vakiokauha 5,5

Kaatoisuus, kg
kone suorassa 27000
kone täysin linkussa 24600

Nostokyky, kp 39200

Moottori:
6-sylinterinen turboahdettu INTERNATIONAL
DTI-817 B suoraruiskutusdieselmoottori
Jatkuva vauhtipyöräteho, hv 375
Vastaava käyntinopeus, r/min 2200
Suurin vääntömomentti, kpm 168
Vastaava käyntinopeus, r/min 1500
Sylinterin halkaisija, mm 136
Iskunpituus, mm 152
Iskutilavuus, l 13,4

Sähköjärjestelmä 24 V

Momentinmuunnin
Yksiportainen, yksivaiheinen
Muuntosuhde 3,52:1

Vaihteisto
HOUGH, täys-Powershift
Nopeudet, eteen ja taakse

Nopeusalue km/h
1. 0 - 7,7
2. 0 - 13,4
3. 0 - 35,7

Akselistot
Järeärakenteiset, täysin kevennetyillä, uivilla vetoakselilla ja planeettaloppuvetopyörästöillä varustetut HOUGH-akselistot. Nelipyöräveto. Kiinteä etuakselisto, taka-akseliston kallistusmahdollisuus 30°.

Jarrut
Käyttäjarru - paineilmatehosteiset nelipyöränes-tejarrut, molemmilla akseleilla oma jarrupiirinsä.
Seisontajarru - paineilmakäyttöinen, kardaani-akseliin vaikuttava.

Renkaat
Etü-/takarenkaat 29,5 x 29/22 PR

Hydrauliijärjestelmä
Täysin suljettu, varustettu paineensäätimellä ja alipaineventtiilillä. Kaksitoimiset sylinterit, kromatut männänvarret.
Puomin sylinterit (2 kpl), Ø 229 mm
Kauhan sylinteri (1 kpl), Ø 254 mm
Ohjauksylinterit (2 kpl), Ø 127 mm

Pumput: yksi kaksikammioinen ja yksi yksikammioinen apuakselin käyttämä siipipumppu

Pumppujen tuotto, l/min /2000 r/min
työhydrauliikka 623
ohjaushydrauliikka 264

Venttiili: kolmekarainen, varustettu ylipaine-venttiilillä

Säiliö: sylinterimäinen, varustettu 5 mikronin päävirtasuodattimella, imuviivilällä ja täyskokoisella irroitettavalla kannella huoltotöiden helpottamiseksi.

Täyttötilavuudet, l
Polttoainesäiliö 590
Kampikammio 27,5
Vaihteisto 76
Vetopyörästöt/akseli 77
Hydrauliijärjestelmä 360
Jäähdytysjärjestelmä 91

Työpaino, kg n. 36000

Vakiovarusteet
Louhoskauha 5,5 m³; lämmitys- ja ilmastointilaitteilla varustettu turvaohjaamo; säädettävä istuin; työvalot edessä ja takana; taka- ja jarruvalot; vaihtovirtageneraattori 50 A; vaihte kytettyinä käynnistyksen estolaite; käsikaasu; paineilmakäyttöinen äänimerkinantolaitte; valintamahdollisuus jarrutettaessa; kaksivaiheinen, varmuuselementillä ja automaattisella pölynpoistoventtiilillä varustettu kuiva ilmanpuhdistin; huoltoportaat; seisontajarrun merkivalo; vaihdettavat moottoriöljyn, vaihteistoöljyn ja hydrauliöljyn suodattimet; nopeasti poistettavat huoltokohteiden ja moottoritilan suojakilvet; hydrauliöljyn jäähdytys; kolmikaraventtiili; suojattu vetosilmukka; automaattinen puomin nostokorkeuden rajoitin; automaattinen kauhan asennon oikaisulaite; vastapaino; moottorin lämmitin; moottorin kylmäkäynnistyslaite; renkaantäyttelätku; huoltotyökalut.

Mittaristo
Jännitemittari; moottoriöljyn, vaihteistoöljyn, momentinmuuntimen öljyn ja hydrauliöljyn painemittarit; moottorin jäähdytysnesteen ja muuntimen öljyn lämpömittarit; polttoainemittari; painemittari; neilmajärjestelmän painemittari; käyttötuntimittari; moottorin käyntinopeusmittari; ilmanpuhdistimen huoltoilmamittari.

Lisävarusteita
Erikoiskauhoja; erikoisrenkaita; puutavarapihtejä; varusteiden hydraulinen pikaliitin ym.

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

Maahantuoja:



Tampere, puh. 931-65 33 11

Piiripäälliköt:

Helsinki: 90-821011

Tampere: 931-653311

Turku: 921-330662

Lahti: 918- 29209

Kuopio: 971-80015

Seinäjoki: 964-22363

Oulu: 981-43952

Rovaniemi: 16991