

Technische gegevens 1055 en 1055 FWD

Motor	
Type	IH D-358 diesel
Vermogen	74 kW (100 pk)
Nominaal toerental	2200 omw/min
Max. koppel	378 Nm (38.5 kgm)
Bij toerental	1400 omw/min
aantal cilindrs	6
Boring	98.4 mm
Slag	128.5 mm
Cylinderinhoud	5867 cm ³
Elektrisch systeem	
Accu, droog voorgeladen	12 V, 110 Ah
Wisselstroom dynamo	33 Amp
Startmotor	3 kW (4 pk)

Transmissie
16+8 gesynchroniseerde transmissie

Inhouden	
Brandstoftank	140 l
Koelsysteem	24,4 l
Motorolie	12 l
Transmissie	42 l (46 l bij FWD)
Achterassen (per zijde)	7 l
Remolie	0,6 l
Hydraulisch systeem	16,5 l
Met extra reservoir	34 l

STANDAARDUITVOERING

IH 6 cilinder viertakt diesel motor D 358 met directe insputing; Vermogen 74 kW/100 pk; 16+8 gesynchroniseerde transmissie, Dubbele koppeling, 30 km uitvoering; rijonafhankelijke 540 en 1000 toeren aftakas (bij vierwiel aangedreven ook rijafhankelijk); Voetbediend differentieelgrendel; Hydraulische remmen met afzonderlijke wielberemming, onafhankelijke handrem; Hydrostatische besturing; Planetaire eindaandrijving met zelf schakelend differentieel in de vooras van de vierwiel aangedreven uitvoering; Hydraulische hefinrichting kat II
Positieregeling via de onderste trekarmen met teleskopische stabilisatoren; Hefkracht: 4325; Aan de achterzijde bedienbare hefinrichting te enkelwerkend regelventiel met snelsluiting; Extra olie-reservoir;

Zwaaienden trekhaak; Complexe elektrische installatie 12 V, startbeveiliging; Wisselstroomdynamo 33 Amp.; Traktormeter; Kombimeter; Frontgewicht 180 kg; Binnengewicht 105 kg; Verstelbare vooras bij te tweewiel aangedreven traktor; Verstelbare voor- en achterassen bij de vierwiel aangedreven traktor; Vertikale uitlaat; Antivries; Gereedschapskist; Cockpit-kabine, gemonteerd op Iso-Mount rubber met luxe fauteuill; Gekombineerde ruitesproeier- en wisinstallatie met verwarming- en luchtverversingsinstallatie; Uitklapbaar dakluik; Uitklapbare zijruiten en achterrauit; Twee buitenspiegel; Deuren, welke af te sluiten zijn.

Extra toebehoren

Middengewicht 50 kg;
Jerrycan gewichten 38 kg (Max. 8 stuks);
Grendelstang;
Achterwielgewichten: 1°set 130 kg
2°set 130 kg;
Enkel- en dubbelwerkende regelventielen met snelsluiting;
Extra hulpcilinder (5225 kg); Ploeglamp.


Banden

Voorbanden: 13,6/12 x 28
Achterbanden: 18,4/15 x 38

Afmetingen	2 wiel	4 wiel
Lengte:	4194 mm	4229 mm
Breedte (buitenkant band):		
bij spoorbreedte min.	1933 mm	2187 mm
bij spoorbreedte max.	2313 mm	2487 mm
Hoogte met kabine	2649 mm	
Wielbasis:	2626 mm	2587 mm
Bodemvrijheid (Vooras):	562 mm	382 mm
Spoorbreedten		
vooras:	1564 + 1644 mm	1624 mm
achteras:	1800 + 1904 mm	
Draaicirkel met rem:	8.80 m	9.40 m
Gewicht:	4290 kg	4780 kg

International

ih 1055 74 kW/100 PK

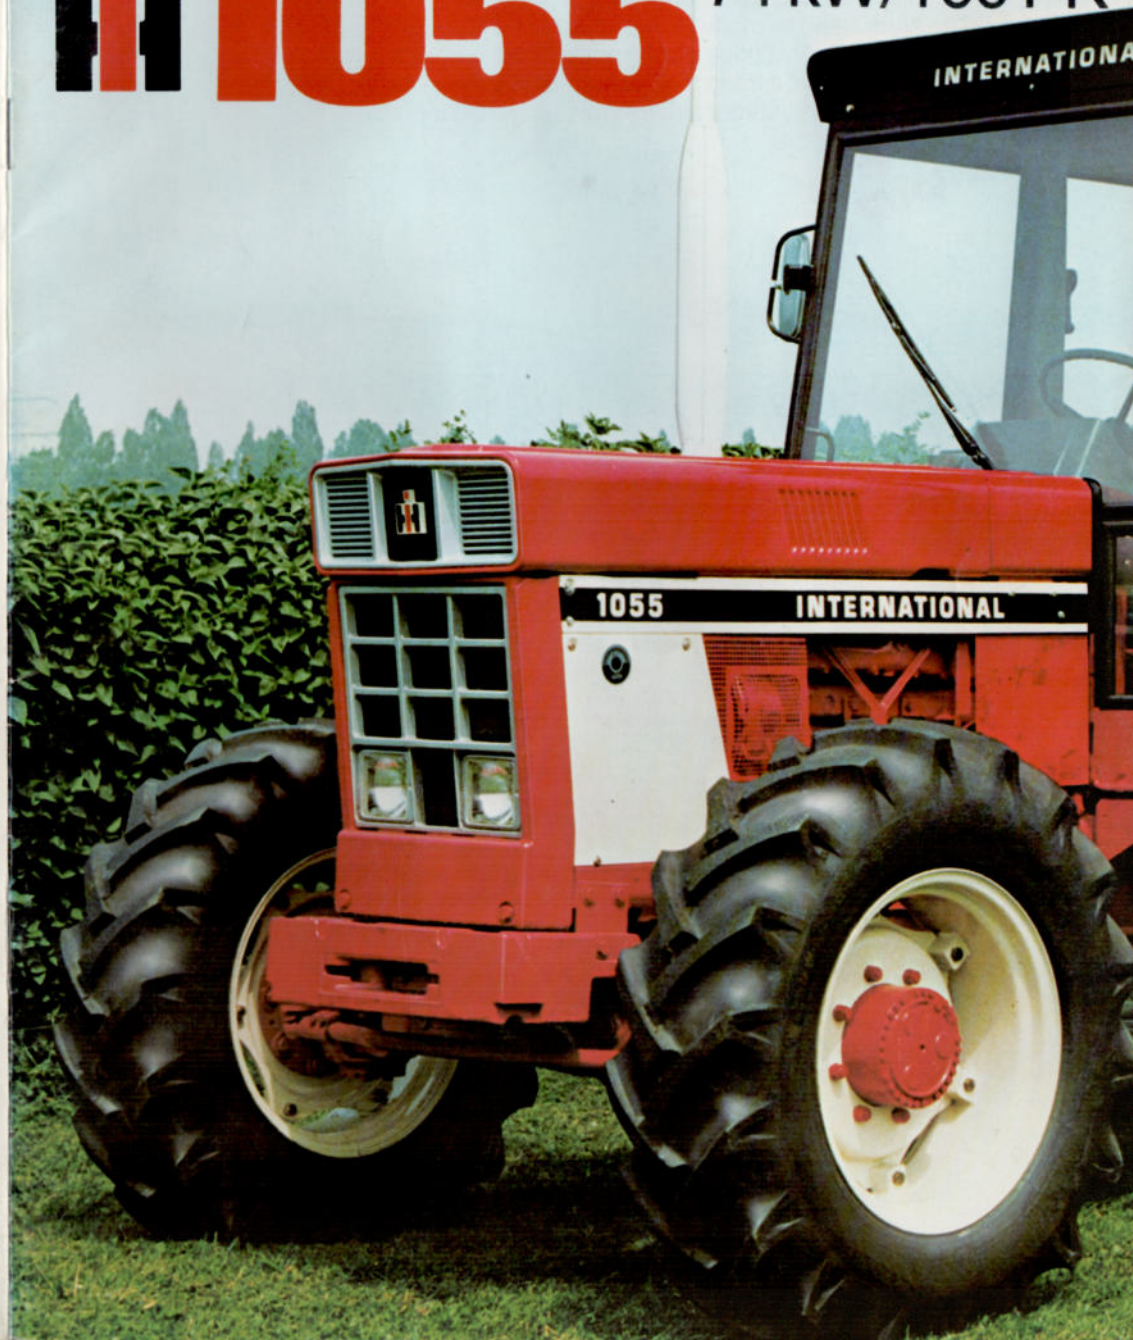

INTERNATIONAL HARVESTER

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH
NEUSS AM RHEIN UND HEIDELBERG



englebert

afd. Landbouw
Dobbeweg 2-3, Tel. 01717-2010
Voorschoten

GER 71-F/NL

Maten, gewichten en afbeeldingen zijn bij benadering gegeven.
International Harvester volgt nauwkeurig de technische vooruitgang.
Daarom behoudt zij zich het recht voor tussentijdse wijzigingen
in constructie en uitvoering aan te brengen.