

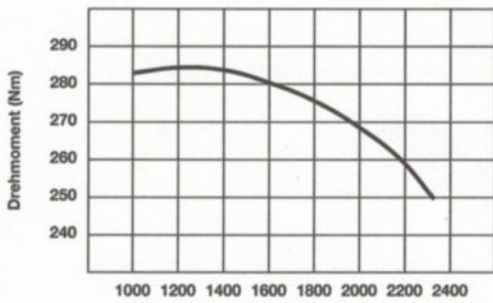
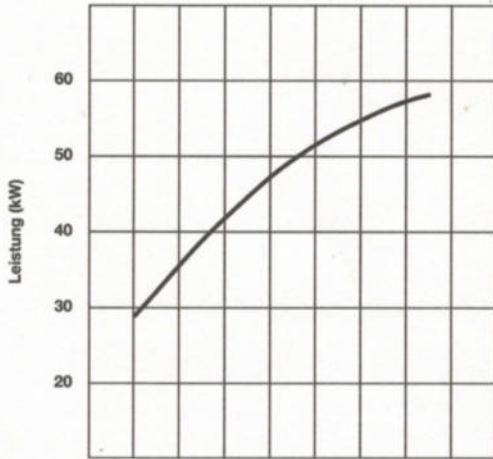


SCHLEPPERMODELL	844 XL PLUS	856 XL PLUS
MOTOR		
Fabrikat und Typ	Case IH D-268	CASE IH DT-239
Nennleistung	59 kW (80 PS)	63 kW (85 PS)
Nennrehzahl	2300/min	2300/min
Zylinderzahl	4	4
Hubraum	4389 cm ³	3911 cm ³
Bohrung/Hub	100/139,7 mm	98,4/128,5 mm
Max. Drehmoment	296 Nm	310 Nm
bei Motordrehzahl	1300/min	1600/min
Drehmomentanstieg	21%	20%
Kraftstoffvorrat	106 l	106 l
Ölfüllung	12 l	9 l
Ölwechselintervalle	200 Std.	200 Std.
GETRIEBE		
Ausführung	Case IH-Totalsynchron	Case IH-Totalsynchron
Anzahl der Gänge	16+8 (Reduziergetriebe)	16+8 (Reduziergetriebe)
Fahrgeschwindigkeit	30 oder 40 km/h	30 oder 40 km/h
ZAPFWELLE		
schaltbar	540+1000/min	540+1000/min
bei Motordrehzahl	1917+2000/min	1917+2000/min
HYDRAULIK		
Art der Regelung	Unterlenker-Sens-o-draulic	Unterlenker-Sens-o-draulic
Kategorie	II	II
Hydraulik-Tandempumpe		
Hydro plus	47 l/min	47 l/min
Betriebsdruck	185 bar	185 bar
Hubkraft	30,9 kN	-
mit Zusatzzylinder	39,3 kN	39,3 kN
Zusatzsteuergeräte	bis zu 4	bis zu 4
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE		
Höhe, XL-Normalkabine, ca.	2670 mm	2670 mm
Höhe, XL-Niedrigkabine, ca.	2440 mm	2440 mm
Abstand Mitte Hinterrad bis Kabinenoberkante		
XL-Kabine	1960 mm	1960 mm
XLN-Kabine	1730 mm	1730 mm
Breite bis Außenkante		
Radabdeckung	2050 mm	2050 mm
Radstand	2376 mm	2376 mm
Bodenfreiheit Vorderachse	432 mm	454 mm
Spurweiten, vorn	1494-1794 mm	1494-1794 mm
Spurweiten, hinten	1580-1982 mm	1573-1973 mm
Minimum bei 13.6R38	1473 mm	-
Wenderadius		
ohne Lenkbremse	4,50 m	4,50 m
Leergewicht	3970 kg	4120 kg
Zul. Gesamtgewicht	5800 kg	5800 kg
BEREIFUNG		
vorn	12.4R24, 119A8	13.6R24, 121A8
hinten	16.9R34, 139A8	16.9R34, 139A8


844 XL PLUS

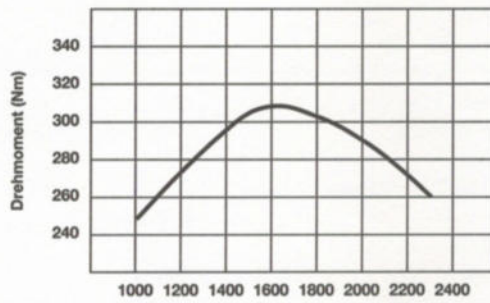

856 XL PLUS

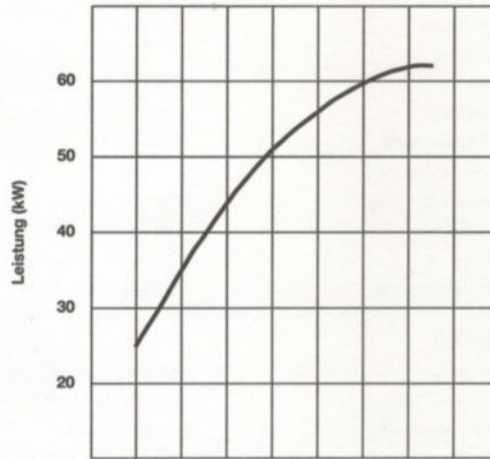

844 XL PLUS / 856 XL PLUS Geschwindigkeiten Bereifung 16.9R34 30 km/h-Version

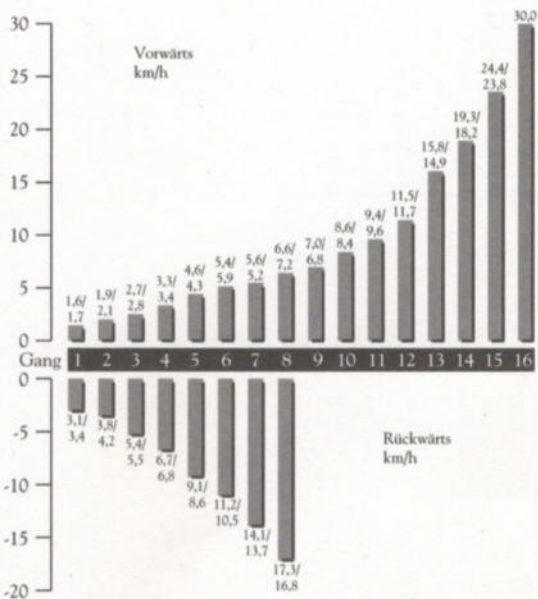

844 XL PLUS / 856 XL PLUS Geschwindigkeiten Bereifung 16.9R34 40 km/h-Version

