




McCormick-Schlepper 423 – 40 / 42 PS –
mit Rotorkrümler RKB-SG 372
Arbeitsbreite 1,65 m
Umdrehungszahl der Arbeitswalze
145 oder 228 in der Minute



McCormick-Schlepper 624 – 58 / 61 PS –
mit Rotorkrümler RKB 471
Arbeitsbreite 2 m
Umdrehungszahl der Arbeitswalze
186 in der Minute

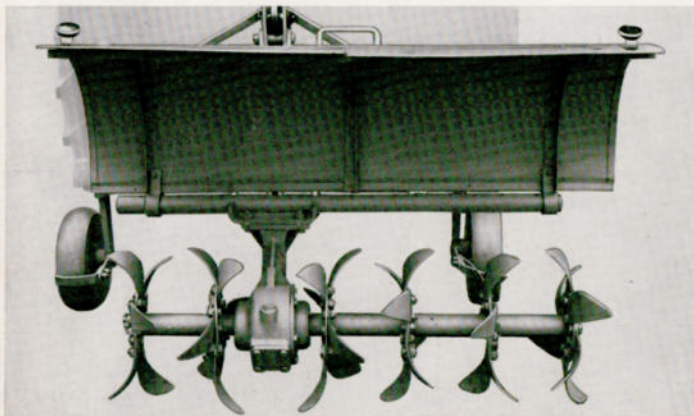

Hier ein Beispiel für einen asymmetrischen
Aufbau eines Rotorkrümlers (IH RKB 272
und IH RKB 372). Hierdurch ist es – auch
bei breiterer Schlepperspur – möglich,
über die Spur eines Hinterrades hinweg-
zuarbeiten. Druckschäden werden also
immer vermieden. Auch die Arbeit in
Obstplantagen wird so vereinfacht und
Schäden durch zu nahes Fahren an den
Baumreihen sind ausgeschlossen.

McCormick Rotorkrümler



Leichte Bedienung

Einfacher An- und Abbau

Robuste Bauart

Einsetzen und Ausheben durch Kraftheber

Hohe Flächenleistung

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten





INTERNATIONAL HARVESTER

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H.
WERKE: NEUSS AM RHEIN UND HEIDELBERG
Niederlassungen: Hamburg · München · Neuss/Rhein

Rotorkrümler

Der Rotorkrümler wird, wahlweise mit Hack-, Krümel- oder Mulchmesser ausgerüstet, bei den verschiedensten Arbeiten eingesetzt, z. B. beim Stoppelstürzen, beim Umbruch von Wiesen und Weiden, bei der Unterbringung von Stallmist oder Grunddünger, bei der Unkrautbekämpfung, bei der Herrichtung des Saatbettes, beim Einarbeiten des Handelsdüngers oder beim Zerkleinern großer Schollen.

Angebaut wird der Rotorkrümler an der Dreipunktaufhängung. In Verbindung mit der IH-exact-Regelhydraulik ist eine flotte und reibungslose Arbeit gewährleistet.

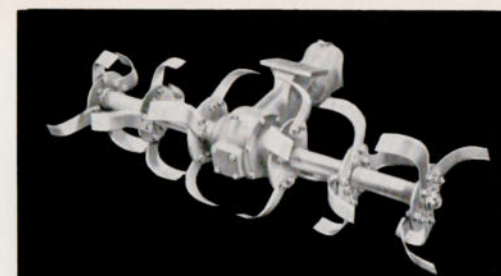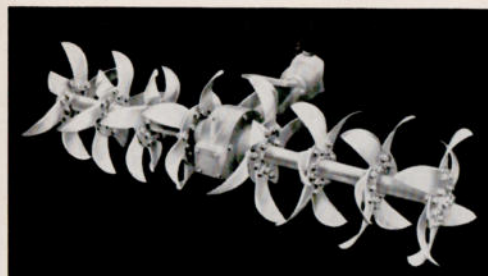

Oben links: Hackmesser, oben: Krümelmesser, links: Mulchmesser



Normalausrüstung: mit Stützrädern, Gelenkwelle, Ersatzschleifbügel zum Getriebe (asymmetr. Aufbau bei IH RKB 272)
IH RKB-SG 372 ist mit Schaltgetriebe ausgerüstet (145/228 U/min)

Sonderausrüstung: Gelenkwelle mit Überlastungssicherung anst. d. regulären Mitteldammaufreißer (asymmetr. Aufbau bei IH RKB 372)

Type	Ausführung	Arbeitstiefe bis cm	Arbeitsbreite bis cm	Drehzahl der Arbeitswalze U/min	Gewicht kg	Schlepper PS
IH RKB 272	24 Hackmesser	13	130	150	246	12—18
	36 Hackmesser	13	130	150	254	12—18
	24 Krümelmesser	13	130	150	249	12—18
	36 Krümelmesser	13	130	150	258	12—18
	24 Mulchmesser	13	130	150	255	12—18
	36 Mulchmesser	13	130	150	267	12—18
IH RKB 372	32 Hackmesser	15	165	150	285	15—35
	48 Hackmesser	15	165	150	297	15—35
	32 Krümelmesser	15	165	150	289	15—35
	48 Krümelmesser	15	165	150	302	15—35
	32 Mulchmesser	15	165	150	297	15—35
	48 Mulchmesser	15	165	150	314	15—35
IH RKB-SG 372	32 Hackmesser	15	165	145 oder 228	302	15—35
	48 Hackmesser	15	165		314	15—35
	32 Krümelmesser	15	165		306	15—35
	48 Krümelmesser	15	165		319	15—35
	32 Mulchmesser	15	165		314	15—35
	48 Mulchmesser	15	165		331	15—35
IH RKB 471	60 Hackmesser	15	200	186	366	25—40
	60 Krümelmesser	15	200	186	372	25—40
	60 Mulchmesser	15	200	186	387	25—40